


An der Wand befestigtes Akustikpaneel mit einer breiten Farb- und Größenpalette, die es ermöglicht, das funktionelle Design an die Raumanforderungen zur Schaffung verschiedener Raumteiler, Säulen und anderer Oberflächen anzupassen.




2 Befestigungsoptionen:

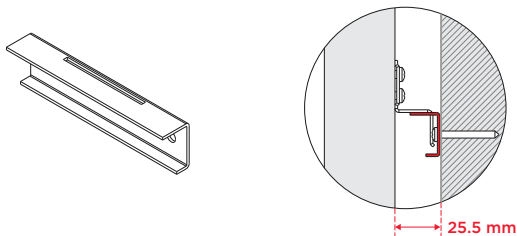

Einzelabhängiger

Zur Befestigung an der Wand ist er mit 4 Z-Haken am Paneel und ebenso vielen Befestigungen zum Anschrauben an der Wand ausgestattet. Zur Auswahl der entsprechenden Dübel sind die Materialeigenschaften der Wand zu berücksichtigen.

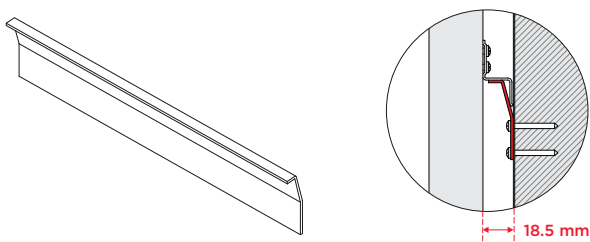


Aufhänger mit durchgehendem Profil

Zur Befestigung an der Wand ist er mit 4 Z-Haken am Paneel und mit 2 durchgehenden Profilen an der Wand ausgestattet. Zur Auswahl der entsprechenden Dübel sind die Materialeigenschaften der Wand zu berücksichtigen.

ACOUSTIC

BESCHREIBUNG

STRUKTUR

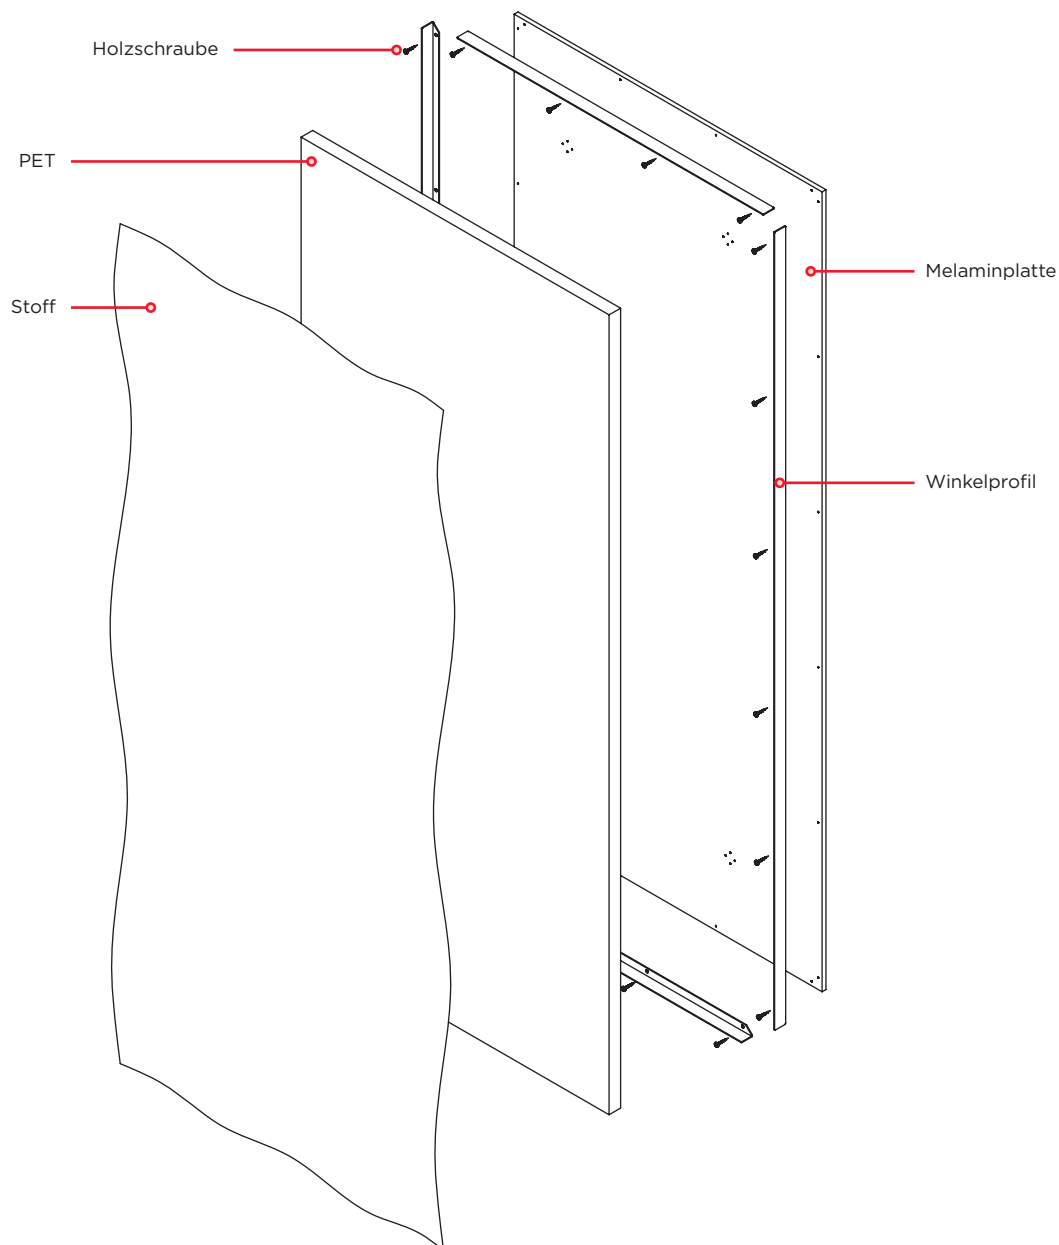


Gesamtstärke 40 mm. Bestehend aus einer 10 mm starken Melaminplatte, ausgestattet mit einem absorbierenden Material (PET) mit hohen Schalldämpfungseigenschaften und Feuerbeständigkeit mit einer Dichte von 60 kg/m³. Eingerahmt im gesamten Umfang, um die Linearität auf der gesamten Kontur zu erhalten. Auf diesem Material wird das gewählte Polster befestigt, das auf der Rückseite der Melaminplatte festgeheftet wird.

SCHALLABSORPTION

Gewichteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,65$ Mz.

PRODUKTTREIHE

WAND-AKUSTIKPANEEL UND FEUERFESTES WAND-AKUSTIKPANEEL



A 200	H 200	1600
400	400	1800
600	600	2000
800	800	2200
900	1000	2400
1000	1200	
1200	1400	

AUFHÄNGEPROFIL WANDPANEEL

Einzelprofil



Durchgehendes Profil

