


BANK TRAZO

TECHNISCHE DATEN


- a Sitzbreite
- A** Gesamtbreite
- p Sitztiefe
- P** Gesamttiefe
- h Sitzhöhe
- H** Gesamthöhe
- Kg Gewicht in kg
- d Abmessungen
- Ta Stoffbezug Sitz
- Tr Stoffbezug Rückenlehne
- Pa Lederbezug Sitz
- Pr Lederbezug Rückenlehne




a	47	A	102.5
p	43	P	57.4
h	43.6	H	77.6
Kg	17,53	d	
Ta		Tr	
Pa		Pr	




a	47	A	157.5
p	43	P	57.4
h	43.6	H	77.6
Kg	22,88	d	
Ta		Tr	
Pa		Pr	



a	47	A	212.5
p	43	P	62
h	43.6	H	79.4
Kg	28,22	d	
Ta		Tr	
Pa		Pr	



a	47	A	267.5
p	43	P	62
h	43.6	H	79.4
Kg	33,56	d	
Ta		Tr	
Pa		Pr	



a	42	A	146,7
p	42	P	
h		H	
Kg		d	
Ta	--	Tr	--
Pa	--	Pr	--

BENUTZEREIGENSCHAFTEN

Bank

Modulierbar für 2,3,4 und 5 Plätze
Lieferbar mit Tischen an den Enden.



BANK TRAZO

BESCHREIBUNG

SITZ UND RÜCKENLEHNE

Einteilige Schale aus hochfestem Polyamid. So geformt, dass sie das Sitzen in einer ergonomisch korrekten Haltung ermöglicht. Sein Design sichert Biegsamkeit und Steifigkeit an genau den richtigen Stellen. Der Sitzrand reduziert die Druckstellen an den Beinen auf ein Minimum.

Sitz und Rückenlehne wahlweise mit Stoffbezug. Das Trägermaterial für die Polsterung ist Polypropylen, versehen mit flexiblem Schaumstoff mit einer durchschnittlichen Dichte von 42 kg/m^3 , auf dem dann der Bezug gespannt wird. Dieses Trägermaterial wird an der Schale festgeklipst.

ARMLEHNEN

Hergestellt aus Stahlschienen, auf eine Stärke von 8 mm angepasst und lackiert, werden sie an beiden Enden des Gestells montiert und bilden eine Einheit mit dem Hauptteil der Bank.

RAHMEN

Längsrahmen aus viereckigem St42 80x30x2-Stahlrohr. FePO3-Sitzhalterungsbleche mit 3 mm Stärke, die an das Längsrohr geschweißt werden. An die unterschiedlichen Halterungen werden die Schalen oder Tische verschraubt.

Die ebenfalls an das Längsrohr geschweißten Beine bestehen aus geformten Doppelrohr von 12 mm Durchmesser und einer 60*6 Formplatte.

TISCHE

Wahlweise sind Bänke mit oder ohne Tische lieferbar. Die freitragenden Tische werden mit den 3 mm starken FePO3 Halteblechen am Längsrahmen befestigt, wobei dieser länger ist, wenn die Bank mit Tischen ausgestattet ist. Die Tische sind aus 13 mm starken Kompaktplatten hergestellt.

Lackierung

Die ganze Struktur unterläuft eine Vorbehandlung, die aus Entfetten, Waschen und Phosphatieren, dem Auftragen einer Epoxyd-Pulverschicht und einem anschließenden Polymerisationsprozess besteht. Diese Beschichtung erfüllt die Vorschriften der Norm UNE 23827-90 bezüglich der Reaktion auf Feuer.



Bank mit vier Sitzplätzen
und Tischen auf beiden
Seiten.






Einzelheit Bank Trazo
mit Tischen auf beiden
Seiten.




BANK TRAZO

AUSWAHLOPTIONEN


BANK - Freitragender Tisch linken oder rechten

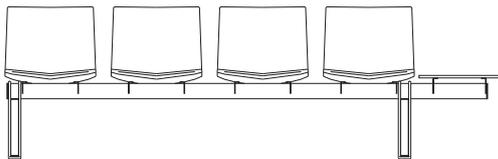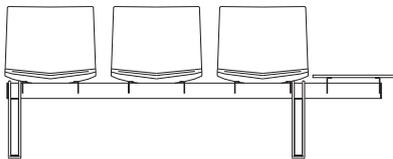

BANK - 2 Freitragender Tisch

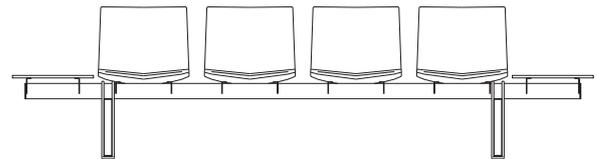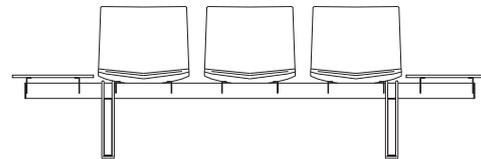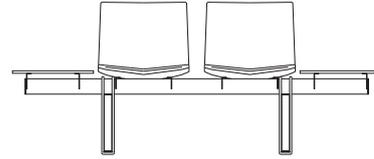

5er BANK

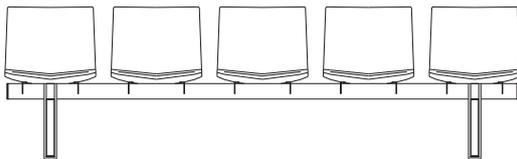

ZERTIFICATE UND NORMEN



AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL MUEBLE Y AFINES

UNE-EN 1728:01