




AURA OPERATIVA



PRESTACIONES DE SERIE

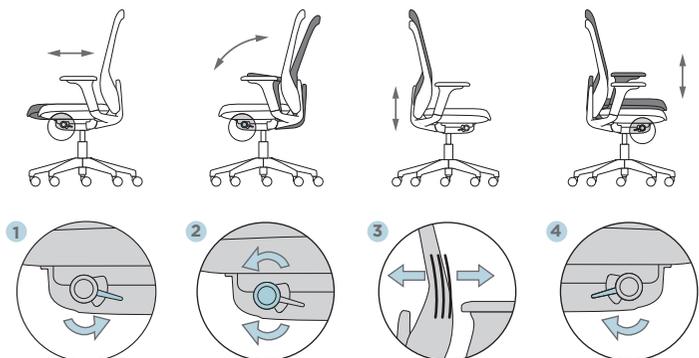

2 tipos de respaldos NE o BA (opcional)




FICHA TÉCNICA



PRESTACIONES OPCIONALES

Brazos

- Regulación altura 110 mm, 8 posiciones
- Regulación giro 20° (-10°/ +10°)
- Regulación profundidad (45 mm)
- Regulación anchura 30 mm.

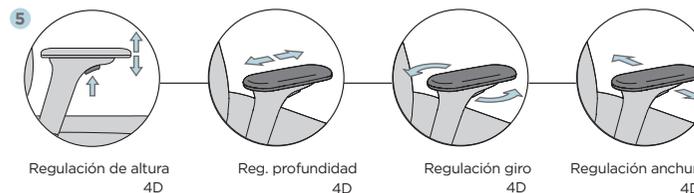

DIMENSIONES



kg	Peso en kg	17,10
Ta	Tela del asiento	0,64 ml (2 uds.)



AURA OPERATIVA

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

RESPALDO

Regulable en altura 90 mm bloqueo en 20 posiciones. Apertura máxima respaldo 20°/ 8° asiento.

Bloqueo en 4 posiciones o contacto permanente con sistema antirretorno.

Soporte lumbar formado por una pieza de inyección de poliamida, regulable en profundidad 20 mm, bloqueo en 3 posiciones.

Respaldo malla: Marco perimetral de poliamida con nervios de forma rectangular, sobre el que se coloca la malla NE. Su tensión permite una correcta sujeción de la espalda del usuario. No se deforma.

ASIENTO

Regulable en profundidad 60 mm con 5 posiciones.

Soporte de inyección en polipropileno con fibra con forma ergonómica, más goma espuma flexible de espesor 45 mm y densidad de 40 kg/m³, sobre la que se coloca el tejido.

MECANISMO

Sincronizado. 4 posiciones para personalizar la tensión. Acabado negro.

BASE

Base de poliamida con fibra, Ø640mm. Acabado: Negro.

Base de aluminio, Ø700mm. Acabado: Pulida o pintada epoxi polyester.

Ruedas para suelo duro y blando ø 60, acabado negro.

Opción rueda conductiva ø 60.



BRAZOS



▲ BRAZOS 4D



TASA DE RECICLABILIDAD



CERTIFICADOS

UNE-EN 1335