
DOLMEN
REUNIONES DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA


Estas mesas de reuniones forman parte del programa Dolmen y destacan por sus elegantes formas curvas y su imponente pata central escultórica. Su diseño de soporte único aporta una gran fuerza visual a la mesa, al tiempo que libera el perímetro para ofrecer la máxima comodidad, ergonomía y una estética moderna y sofisticada.

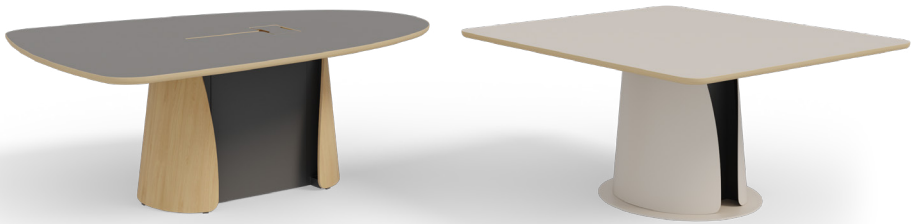


PRESTACIONES DE SERIE

SALIDA DE CABLES

- En mesas cuadradas/redondas.
  Apertura a modo de pasacables que permite hasta el paso de un schuko macho.

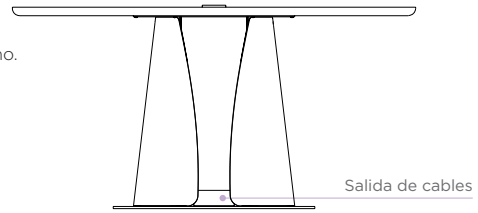


- En mesas rectangulares, componibles y tipo C.
  Panel metálico extraíble para acceso a cableado.

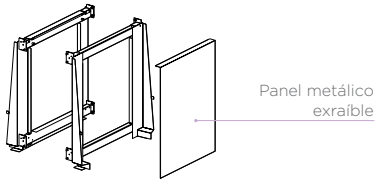

PRESTACIONES DE SERIE


BANDEJA

- En mesas rectangulares, componibles y tipo C.
  Metálica e=1mm
  Acabado color NE
  Se cuelga en el interior de la estructura.
  Abatible para facilitar el acceso al cableado.



BANDEJA


- En mesa central componible de 3 tableros electrificadas.
  Metálica e=0,8 mm
  Tapas laterales ABS en color NE.



PRESTACIONES OPCIONALES

ACCESOS CANAL

- Caja multiconexión NEXO
  Color negro NE
  2F + Hueco + 1 USB A y C
  2F + Hueco + 2 USB C






▲ CAJA MULTICONEXIÓN


- Tapa abatible doble giro.
  Acabado igual que tablero.
  En mesas componibles de 2 tableros, ambos deben tener el mismo tipo de acceso.
  En mesas componibles de 3 tableros tenemos 3 opciones:
  -Todos los tableros con el mismo acceso a canal.
  -Los tableros extremos con el mismo y el central sin acceso.
  -El tablero central con acceso, y los tableros extremos sin él.



Grande 500x146 (para mesas rectangulares y componibles)



Pequeña 255x146 (para mesas tipo C, cuadradas y redondas)



Bandeja incluida en mesas cuadradas y redondas con tapa abatible.



▲ TAPA ABATIBLE DOBLE GIRO ACABADO TABLERO



▲ TAPA ABATIBLE DOBLE GIRO ACABADO TABLERO CON RANURA DE 12 MM DE GROSOR PARA MESAS TIPO C

DOLMEN
REUNIONES DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

TABLERO

Tablero con núcleo multiláminas de abedul de espesor 30 mm.

- Acabado en **madera** e-0,5 mm con tratamiento de barnizado de alta resistencia en cara superior e inferior, con canto con forma redondeada en láminas de abedul barnizado.
- Acabados en **HPL antihuellas** e-0,7 mm o **linóleo** e-2 mm en la cara superior y HPL negro en la cara inferior, con canto con forma redondeada en láminas de abedul barnizado.


El tablero va preparado con insertos metálicos de M8 para recibir las patas.

ESTRUCTURA MESAS RECTANGULARES, COMPONIBLES Y TIPO C


La estructura está formada por un conjunto montado de cuatro travesaños horizontales, fabricados en tubo de acero de 50 × 30 × 1,5 mm, conforme a la norma UNE-EN 10305-5, recubierto por un embellecedor metálico de acero DC01 e-0.8 mm según la norma UNE-EN 10130.

Este embellecedor puede extraerse para facilitar el acceso al sistema de electrificación y nivelación de la mesa.


- **La mesa rectangular y tipo C**, se componen del conjunto montado y dos patas extremo.

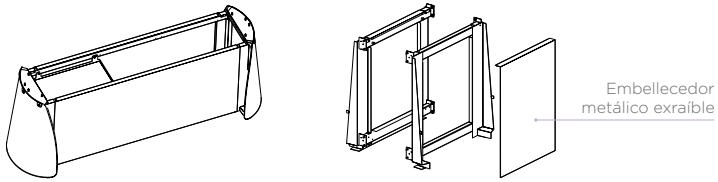

- **Las mesas componibles de 2 tableros**, se componene de dos patas extremo y un conjunto montado doble, unido mediante una pata intermedia estructural
Esta pata intermedia es un soldado formado por una estructura tubular con chapa superior para la unión de dos tableros conectada mediante varillas M12, a una chapa inferior soldada con función de contrapeso.

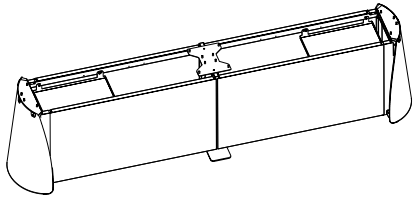


- **Las mesas componibles de 3 tableros** están formadas por dos conjuntos montados de estructura, cada uno de ellos con dos patas situadas en sus extremos.
Las patas que quedan enfrentadas en la zona central de la mesa incorporan un orificio que permite el paso del cableado entre ambos conjuntos, facilitando la continuidad de la electrificación.

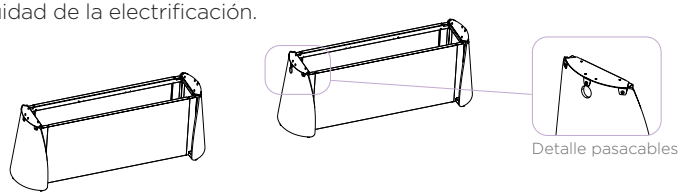

ESTRUCTURA MESAS CUADRADAS Y REDONDAS

- Conjunto soldado formado por una chapa superior fabricada en acero DD11 de e-4 mm, conforme a la norma UNE-EN 10111, con una abertura central, y por 2 chapas plegadas y una inferior fabricadas en acero DD11 de e-3 mm conforme a la norma UNE-EN 10111.



PATAS EXTREMO

- **Pata de madera** en forma de pétalo, interior láminas de DM con la capa exterior en madera de roble. Acabado barnizado. Espesor de la pata 14 mm.
- **Pata metálica** en forma de pétalo, es un conjunto soldado formado por una chapa de acero de 2,5 mm de espesor DC01 UNE-EN10130 recortada y conformada en forma de pétalo.

Todas las patas incorporan niveladores regulables M8, que permiten ajustar la altura hasta 10 mm.

*Todos los elementos metálicos se pintan con pintura en polvo epoxi de 60/80 micras, que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

SOSTENIBILIDAD


MESA REUNIÓN	% RECICLADO	% RECICLABLE
Rectangular 240x120	46,64	100
Tipo C 200x150	47,34	100
Componible 2 tableros 320x120	48,58	100
Componible 3 tableros 480x120	47,49	100
Cuadrada 150x150	57,76	100
Redonda Ø 150	64,19	100

DOLMEN
REUNIONES DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA


DETALLES

MESA RECTANGULAR

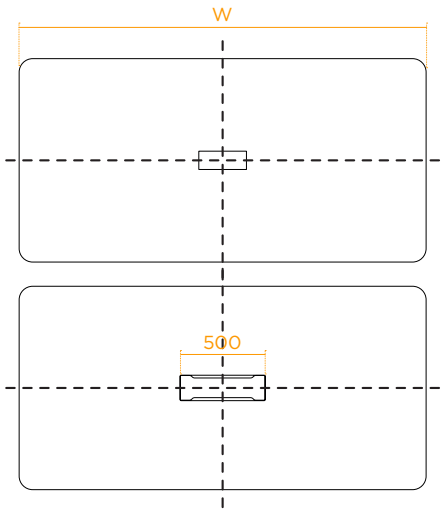


W=2400

MESA TIPO C




W=1500	T=625
W=2000	T=1000
W= 2500	T=1250




En las mesas **tipo C** con tapa abatible doble giro existe una ranura de 12 mm que permite la salida de cables.

W=1500	X=470
W=2000	X=720
W= 2500	X=720

MESA COMPONIBLE 2 TABLEROS

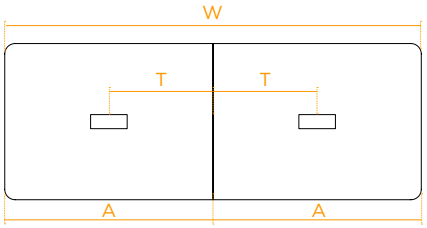


A=1600	T=725
A=2000	T=1000
A= 2400	T=1200

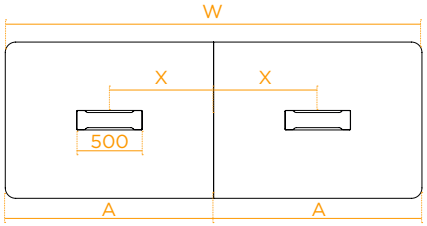


A=1600	X=600
A=2000	X=1000
A= 2400	X=1200

MESA CUADRADA/REDONDA

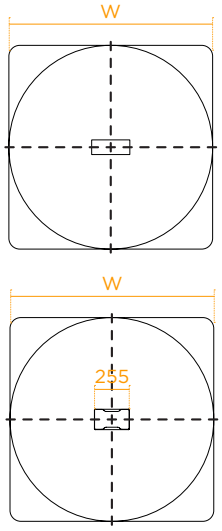


W=1500

MESA COMPONIBLE 3 TABLEROS

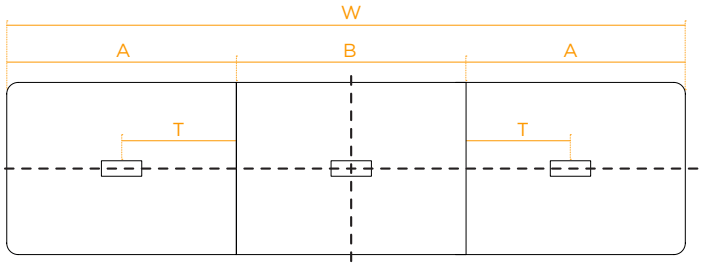

A=1600	T=725
A=2000	T=1000
A= 2400	T=1200

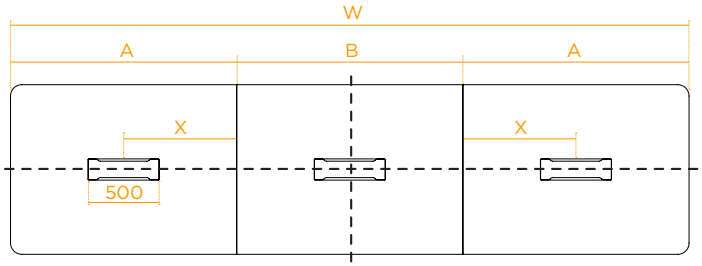


A=1600	X=600
A=2000	X=1000
A= 2400	X=1200

DOLMEN
REUNIONES DIRECCIÓN


FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES


MESA RECTANGULAR

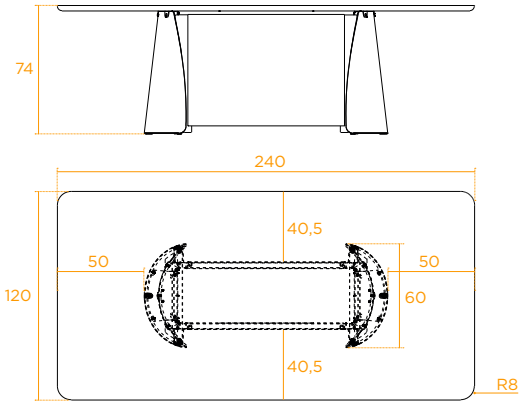


MESA TIPO C

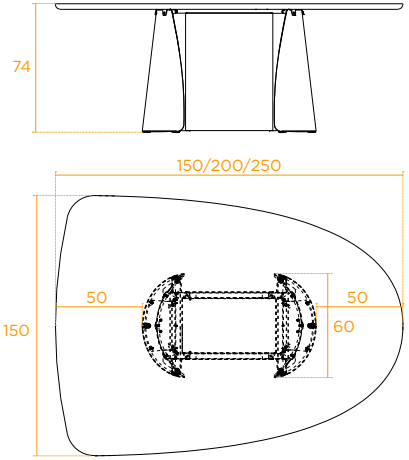


MESA COMPONIBLE 2 TABLEROS

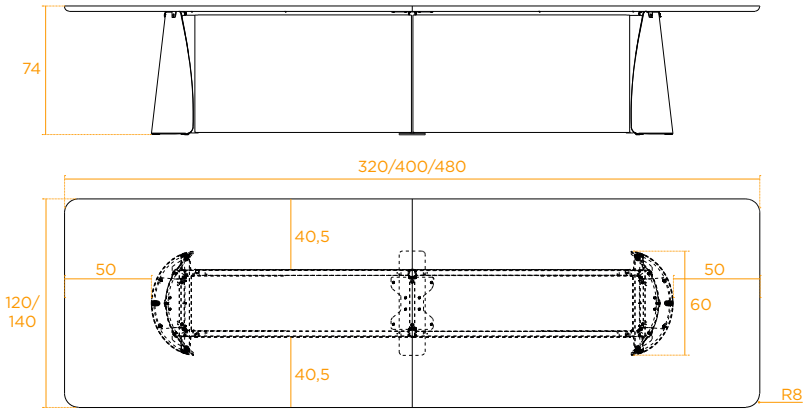

MESA CUADRADA/REDONDA

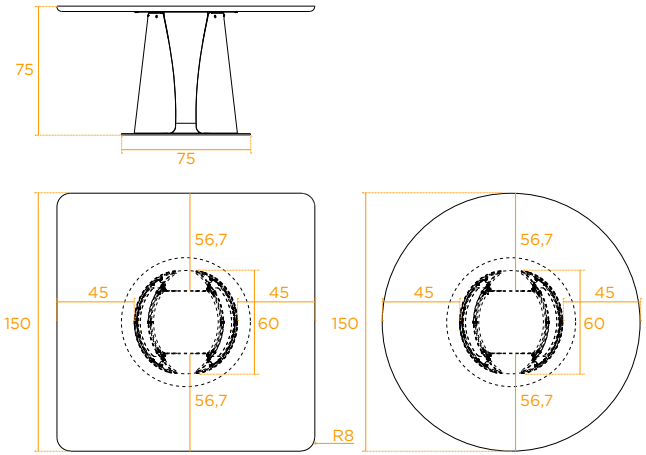

MESA COMPONIBLE 3 TABLEROS

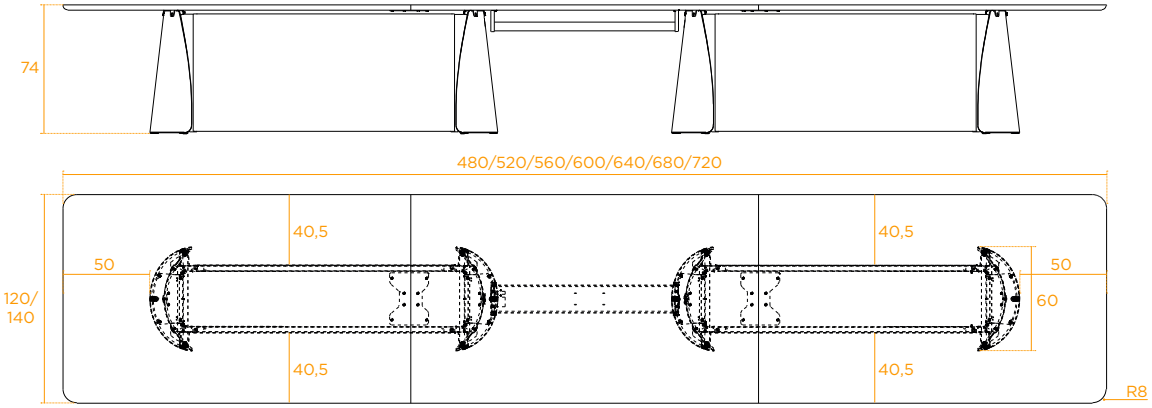


DOLMEN
REUNIONES DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA


GAMA

MESA RECTANGULAR

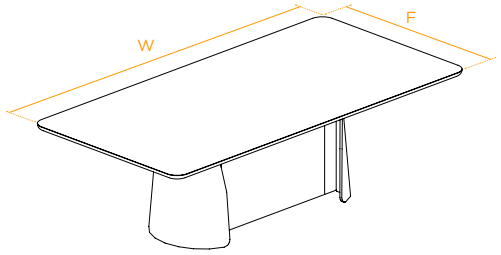


W / F	240
120	●


MESA TIPO C

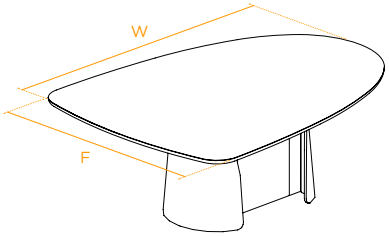

W / F	150	200	250
150	●	●	●


MESA CUADRADA/REDONDA

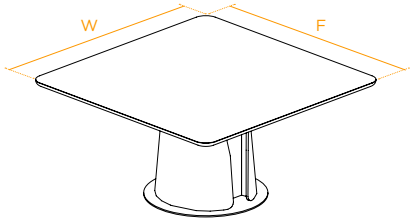

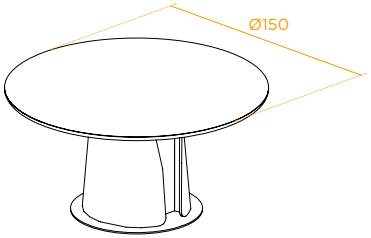

W / F	150
150	●


MESA COMPONIBLE 2 TABLEROS

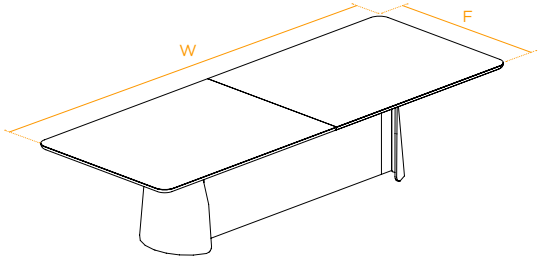

W / F	320	400	480
120	●	●	●
140		●	●

DIMENSIONES TABLEROS
320 • 160+160
400 • 200+200
480 • 240+240

MESA COMPONIBLE 3 TABLEROS

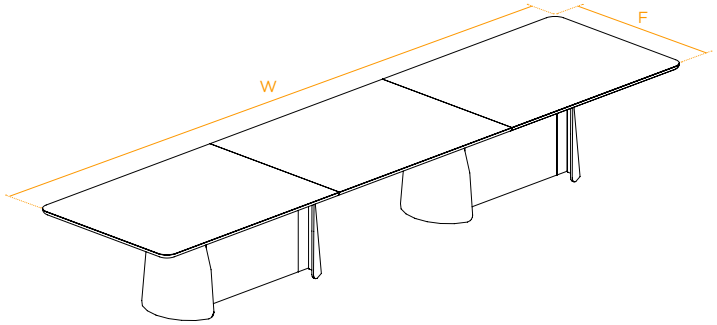

W / F	480	520	560	600	640	680	720
120	●	●	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●	●	●

DIMENSIONES TABLEROS
480 • 160+160+160
520 • 160+200+160
560 • 160+240+160
• 200+160+200
600 • 200+200+200
640 • 200+240+200
• 240+160+240
680 • 240+200+240
720 • 240+240+240