DOLMEN
REUNIONES OPERATIVA

FICHA TÉCNICA


La mesa de reuniones Dolmen operativa integra el diseño orgánico y las formas curvas características del programa Dolmen en una pieza sofisticada y funcional. Su característica estructura de pata de tubo, remetida a 45º, aporta dinamismo, ligereza visual y estabilidad.



PRESTACIONES OPCIONALES

CANAL ELECTRIFICACIÓN

- Canal mesas componibles con 2 posiciones en altura

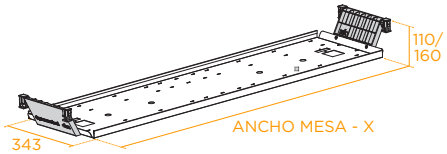


Mesa intermedia	X= 268
Mesa inicial / final	X= 468

Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.

BANDEJA

- Metálica e= 0,8 mm
  Bandeja mesas independientes




Tapa abatible lateral	X= 334
Tapa abatible 400	X= 509
Tapa abatible 800	X= 909

Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.


PRESTACIONES OPCIONALES

ACCESOS CANAL

- Tapa abatible lateral *
  Metálica o igual acabado tablero
  Marco perimetral 2 mm NE
  Opción enchufes integrados



- Tapa abatible central (doble giro) **
  Metálica o igual acabado tablero
  Marco perimetral 2 mm NE



- Pasacables Ø 60 *
  Color BA y NE




- Base multiconexión Ø 60 **
  Color BA y NE
  1F + 1USB A + 1 USB C
  + 20 cm cable acabado wieland



* Acceso BA: Tablero BA • Acceso NE: Resto tableros ** Según pedido

Posicionamiento:

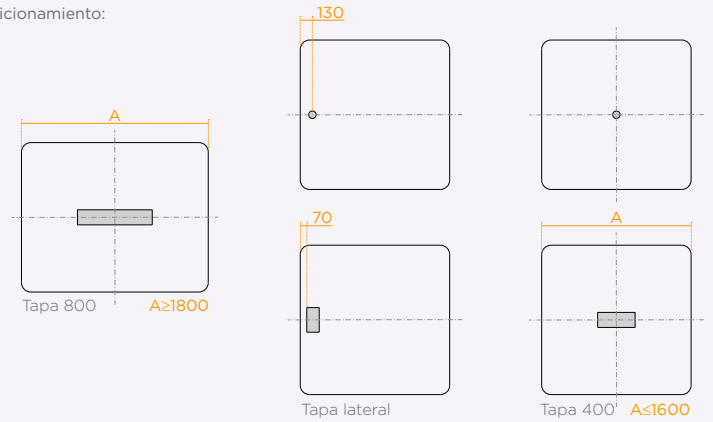



SUBIDA CABLEADO

- Malla
- Vertebrada
- Totem
- Tapa registrable en pata intermedia









Chapa espesor 1 mm pintada

DOLMEN
REUNIONES OPERATIVA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Densidad media 620/595 kg/m³ según norma EN 323.

- Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) antihuellas, en la cara superior e-0,7 mm según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm de espesor.

ESTRUCTURA


Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305.


- **Patas extremos tubo:** conjunto soldado construida con travesaño superior 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305, las bajantes a suelo son piezas replicando la forma definida para Dolmen en tubo de Ø22 espesor 1,5 mm; tirantes en tubo 30x20 que nos ayuda a mantener la forma y nos da la posibilidad de atornillar al tablero estos tirantes.
  En la parte inferior de la pata construida lleva niveladores de plástico con nivelación de 10mm.


Pata intermedia metálica en los puestos agrupados, construida con bajantes inclinadas de perfil 50x30 espesor 1,5 mm y 2 perfiles 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305, soldados a la bajante.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Pata intermedia



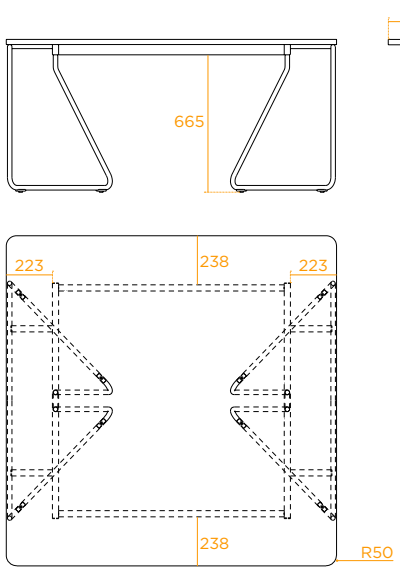

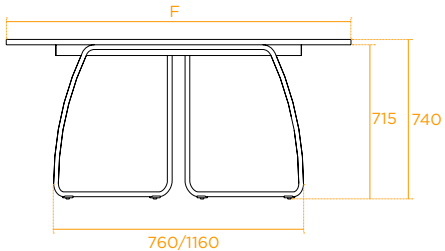


PATA 760 - F 800/900/1000
PATA 1160 - F 1200/1400/1600


DOLMEN
REUNIONES OPERATIVA

FICHA TÉCNICA

DETALLES



▲ TAPA ABATIBLE
Lateral



▲ TAPA ABATIBLE
Central (doble giro)



▲ ACCESO CANAL
Base multiconexión Ø 60



▲ CANAL



▲ BANDEJA



▲ PATA INTERMEDIA
Con tapa registrable

SOSTENIBILIDAD




RECYCLED



RECYCLABLE


GAMA

MESA INDEPENDIENTE

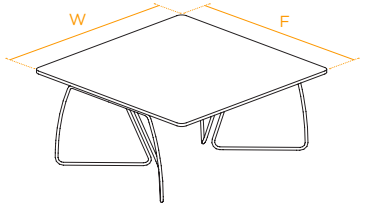

W / F	120	140	160	180	200	220	240
80	●	●	●	●	●		
90	●	●	●	●	●		
100	●	●	●	●	●	●	
120	●	●	●	●	●	●	●
140		●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●

MESA COMPONIBLE

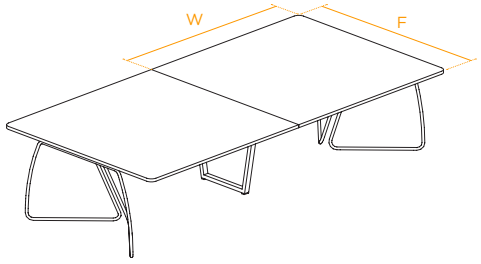

W / F	120	140	160	180	200	220	240
120	●	●	●	●	●	●	●
140		●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●