




## DOLMEN ARMARIO APOYO MESA DIRECCIÓN


Este armario de apoyo para mesa de dirección ofrece una alta capacidad de almacenaje con un diseño de laterales redondeados y formas amables como el resto del programa Dolmen. Su estructura se integra con fluidez bajo la mesa, combinando puertas y cajones en una estética sofisticada que mantiene la coherencia visual de todo el conjunto de dirección.

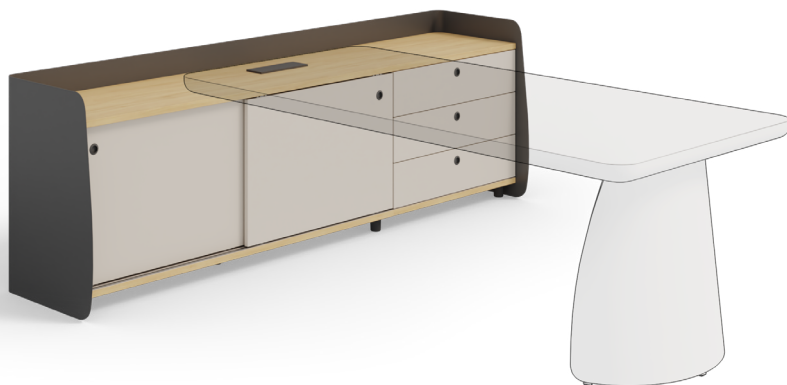

### PRESTACIONES DE SERIE


#### CAJA DE ENCHUFES

- Caja de enchufes NEXO centrada en el armario con tapa. Color NE.
- 2 tomas de fuerza + USB A + USB C (Europa, Francia, UK, USA)



#### DOBLE FONDO

- Doble fondo en el interior del armario de puertas correderas para subida de cables.

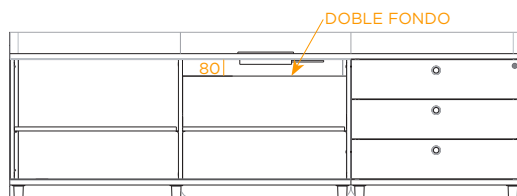


# FICHA TÉCNICA



### PRESTACIONES OPCIONALES

#### PASACABLES

- Color BA si tablero es BA.
- Color NE resto de tableros.



#### CERRADURA

- Cerradura maestra.



### DESCRIPCIÓN

#### ENVOLVENTE

Chapa de espesor 2 mm DCO1 UNE-EN 10130 conformada con un radio de 40 mm en las esquinas traseras.

Estas envolventes tienen unos insertos metálicos soldados con roscas M6 con los que se sujeta la envolvente a la estructura del mueble.

Todo el conjunto se pinta con pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

#### ESTRUCTURA

El interior del armario, trasera, laterales y separadores están contruidos en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m<sup>3</sup> según norma EN 14323. Acabado bilaminado con canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01.

Los frentes y puertas tienen opción de acabado en madera, HPL, LINÓLEO y melamina en espesor ≈20 mm. El techo es de espesor ≈26 mm en acabados madera, HPL, LINÓLEO y melamina.

#### PUERTAS

Puertas correderas sobre perfiles de aluminio embutidos en la base y en el techo del armario, con sistema de frenado Soft.

#### CAJONES

Cajones con guías correderas de bolas ocultas y laterales metálicos. Cuentan con extracción total, sistema de cierre Soft y regulación del frente 3D.

#### ESTANTES

Construidos en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m<sup>3</sup> según norma EN 14323. Acabado bilaminado con canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01.


Reguales en altura con paso 28 mm.

Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: 49 kg.



## DOLMEN

### ARMARIO APOYO MESA DIRECCIÓN

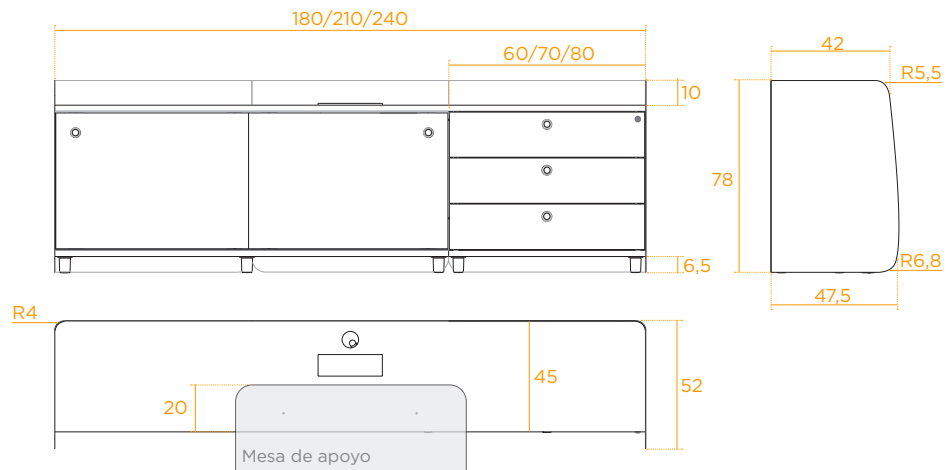

#### TASA DE RECICLABILIDAD



MATERIAL RECICLADO




RECICLABLE




#### GAMA

► Mano derecha

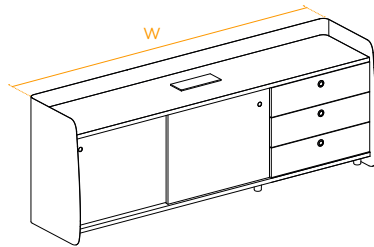

	180	210	240
W	●	●	●

► Mano izquierda

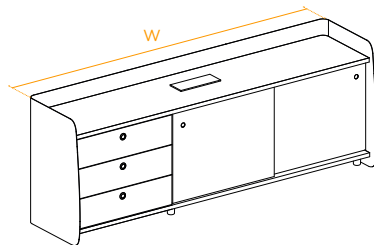

	180	210	240
W	●	●	●

#### LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA

● GENERAL