DOLMEN
MEDIA DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Conceptos innovadores de diferentes productos con una línea coherente de formas amables y acabados cálidos, con detalles metálicos, que pueden estar presentes de forma muy sutil en un amplio abanico de colores.

MEDIA DIRECCIÓN

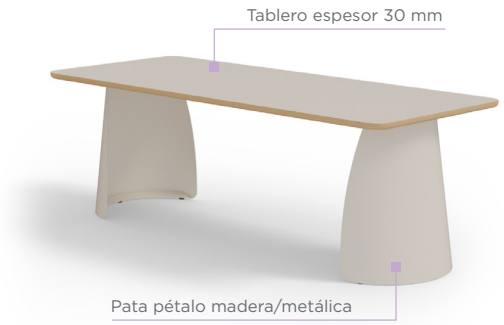

PRESTACIONES OPCIONALES

FALDÓN

Opción en:

- MADERA / HPL ANTIHUELLAS

Faldón de e-17 mm con núcleo multiláminas de abedul y cantos barnizados.

- MELAMINA

Faldón de e-17 mm con núcleo de aglomerado acabado en melamina y cantos ABS.

Los faldones se fijan mediante un sistema de doble escuadra de chapa de acero e-3mm anclada al tablero con dos tornillos M6.

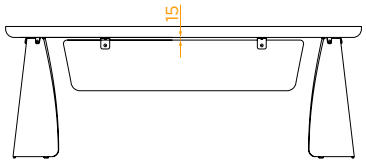



Mesa 180x80	X= 1200
Mesa 200x80/200x100/220x120	X= 1350
Mesa 220x100/240x120	X= 1500

PRESTACIONES OPCIONALES

BANDEJA

Para tapa abatible o pasacables

- Metálica e= 0,8 mm



Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.

ACCESOS A BANDEJA

- Pasacables Ø 60 *

Color negro NE



- Base multiconexión Ø 60

Color negro NE
1F + 1USB A y C + 20 cm cable acabado wieland
1F + 1USB C y C + 20 cm cable acabado wieland



- Tapa abatible acabado tablero

2F + Hueco
2 F + USB A y C



- Caja multiconexión con tapa

Color negro NE
2F + Hueco + 1 USB A y C
2F + Hueco + 1 USB C y C



- Base multiconexión + pasacables



- Caja multiconexión + pasacables



SUBIDA CABLEADO

- Malla



- Vertebrada



DOLMEN
MEDIA DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Mesas independientes o apoyadas en armarios.

TABLERO

Tablero en contrachapado de abedul de 30mm.

El tablero va preparado con insertos metálicos de M8 para recibir las patas e insertos metálicos de M6 para recibir el faldón.

Acabado en madera e-0,5 mm con tratamiento de barnizado de alta resistencia en cara superior e inferior, canto con forma redondeada en láminas de abedul barnizado.

Acabados en HPL antihuellas e-0,7 mm o linóleo e-2 mm en la cara superior y HPL negro en la cara inferior, canto con forma redondeada en láminas de abedul barnizado.

PATAS

- **Patas de madera en forma de pétalo,** interior laminas de DM con la capa exterior en madera de roble. Acabado barnizado. Espesor de la pata 14mm.

  Cada pata lleva en su parte superior una pieza metálica en chapa de 4mm. Dicha pieza se amarra a la pata con un sistema de tres tornillos-tuerca de M6 y por otro a la encimera con cuatro tornillos de M8.

  Tacos de apoyo en plástico con fieltro.

  Posibilidad de montar una de las dos patas giradas si la mesa va a recibir por un lateral, siempre que no esa en el lado de la electrificación (ver dibujo). *

- **Patas metálicas en forma de pétalo.** La pata es un conjunto soldado, formada por bajantes en chapa conformada de espesor 2,5mm con costilla superior de espesor 4mm para amarrar la pata al tablero con 4 tornillos M8 cada pata y costilla inferior de espesor 4mm donde se alojan los niveladores M8 con un recorrido de 10mm.

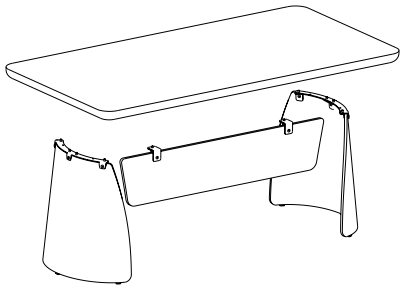



* Detalle pata girada en un lateral para recibir

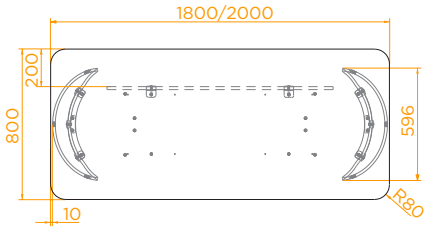



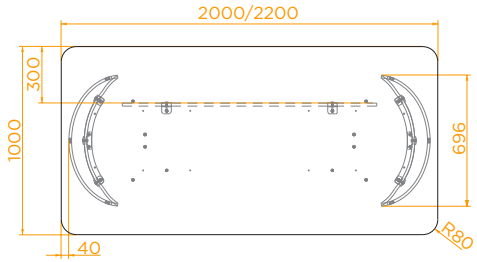

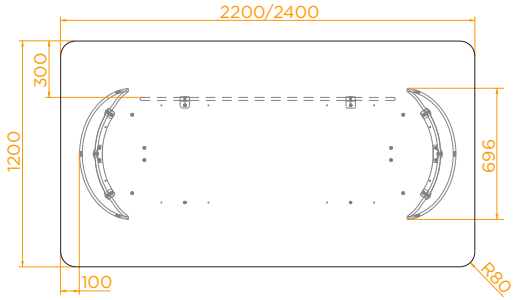

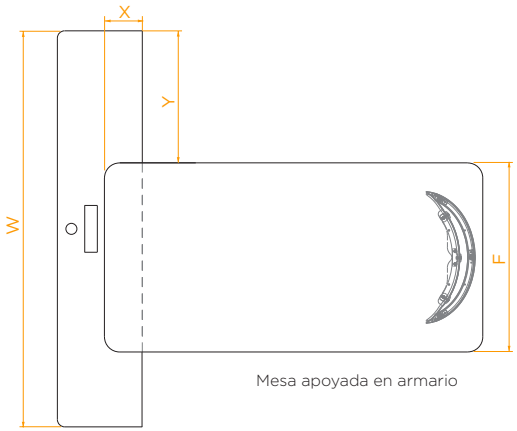

Mesa apoyada en armario

F= 800	X= 175
F= 1000/1200	X= 200

W= 1800	Y= 598
W= 2100	Y= 698
W= 2400	Y= 798

DOLMEN
MEDIA DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

DETALLES



▲ PASACABLES Ø60



▲ BASE MULTICONEXIÓN Ø60



▲ CAJA MULTICONEXIÓN



▲ TAPA ABATIBLE ACABADO TABLERO

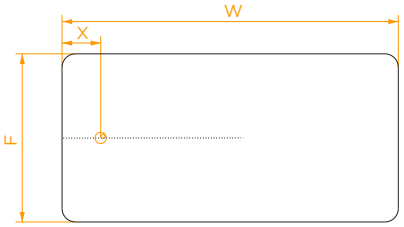

F= 800	X= 200
F= 1000	X= 230
F= 1200	X= 290

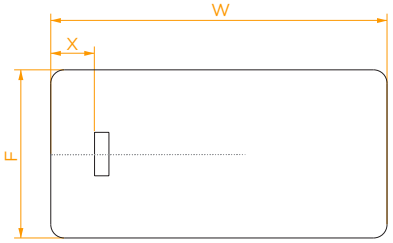

F= 800	X= 229
F= 1000	X= 259
F= 1200	X= 319

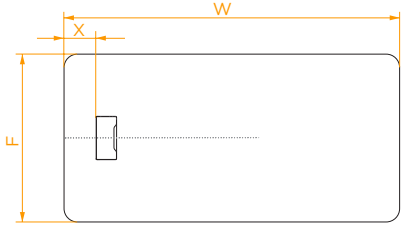

F= 800	X= 200
F= 1000	X= 190
F= 1200	X= 250



▲ BASE MULTICONEXIÓN Ø60 + PASACABLES



▲ CAJA MULTICONEXIÓN + PASACABLES

F= 800	X= 229
F= 1000	X= 259
F= 1200	X= 319

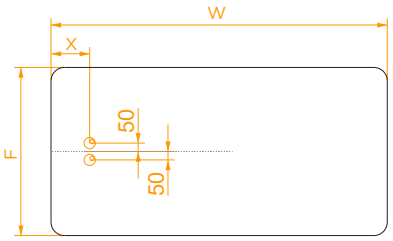

F= 800	X= 200
F= 1000	X= 230
F= 1200	X= 290

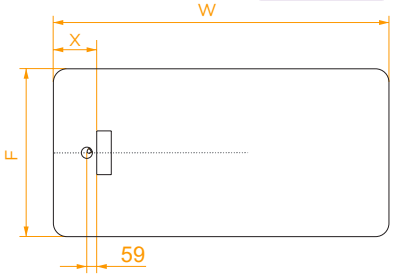

TASA DE RECICLABILIDAD

MODELO	% RECICLADO	% RECICLABLE
Media dir. pata madera 2000 X 1000	4,1	99.9
Media dir. pata metal 2000 X 1000	37	99,9

DOLMEN
MEDIA DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

GAMA

MEDIA DIRECCIÓN INDEPENDIENTE



W / F	180	200	220	240
80	●	●		
100		●	●	
120			●	●

MEDIA DIRECCIÓN APOYADA EN ARMARIO



W / F	180	200	220	240
80	●	●		
100		●	●	
120			●	●