# TEC
## MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Si buscas un mobiliario de dirección de líneas rectas, sencillas y que se adapte a cualquier tipo de espacio, este es el programa TEC. Un sistema que aporta variedad tanto de acabados como de soluciones de electrificación, que favorecen la comunicación y el trato personal.

## PRESTACIONES OPCIONALES

### FALDÓN

- Metálico en acero e= 0,8 mm
- Melamina e= 16 mm




### BANDE-

- Metálica e= 0,8 mm
  Para tapa abatible o pasacables




Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA. En color NE para resto de colores estructura.

### CANAL ELECTRIFICACIÓN

- Simple abatible

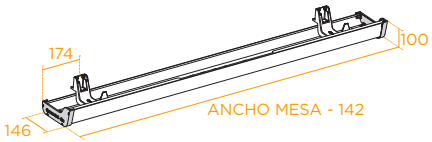


Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA. En color NE para resto de colores estructura.

## PRESTACIONES OPCIONALES

### ACCESOS CANAL

- Tapa abatible poliamida *
  Color BA y NE




- Tapa abatible metálica **
  Marco perimetral 2 mm NE
  Opción enchufes integrados




- Pasacables Ø 80 *
  Color BA y NE




- Base multiconexión Ø 80 **
  Color BA y NE
  1F + 1USB C
  + 20 cm cable acabado wieland

* Acceso BA: Tablero BA • Acceso NE: Resto tableros  ** Según pedido

Posicionamiento:

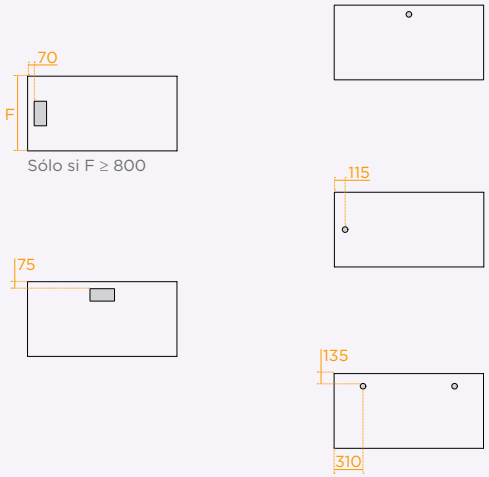


### SUBIDA CABLEA-

- Imantada a pata




- Vertebrada a canal

- Malla a canal

# TEC
MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

## DESCRIPCIÓN

### TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Densidad media 620/595 kg/m³ según norma EN 323.

- Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01
- Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) antihuellas, en la cara superior e-0,7 mm según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm de espesor.

### ESTRUCTURA

Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305.

Patas metálicas construidas con perfil 50x50 espesor 2 mm según norma UNE-EN 10305.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Nivelación patas 20mm.

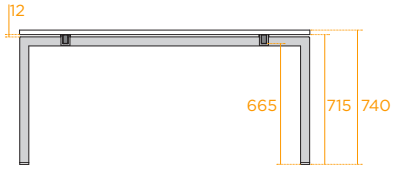


## DETALLES



▲ TAPA ABATIBLE
Metálica

▲ TAPA ABATIBLE
Poliamida

▲ ACCESO CANAL
Base multiconexión Ø 80

▲ CANAL
Individual abatido

## CERTIFICADOS

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT.01 MOBILIARIO – MOF34
UNE-EN 527

# TEC
MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

## GAMA

### MESA INDIVIDUAL




| W / F | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

### ALA




| W / F | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|
| 60 | ● | ● | ● |

**LEYENDA**

CONDICIONES DE TARIFA

- ● GENERAL
- ● EXPRESS (sólo acabado tablero laminado)