VIRA
MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Su pata inclinada, tanto de madera como metálica, como seña de identidad y los acabados que conviven perfectamente entre sí, hacen de esta mesa un mobiliario de formas amables que sigue la estética del mercado actual.

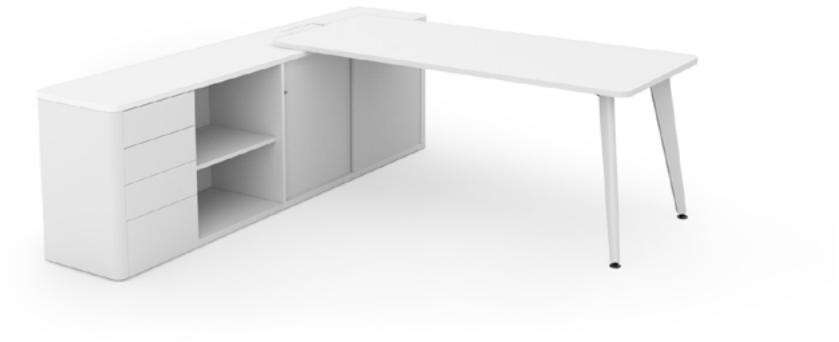

PRESTACIONES OPCIONALES

FALDÓN

- Metálico en acero e= 0,8 mm
- Melamina e= 16 mm

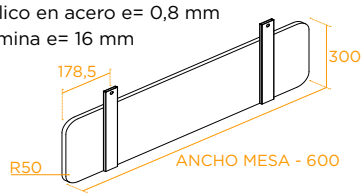

BANDEJA

- Metálica e= 0,8 mm
  Para tapa abatible o pasacables



Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.

CANAL ELECTRIFICACIÓN

- Simple abatible

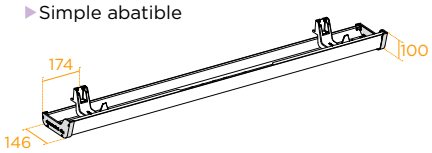

- Doble con 2 posiciones en altura

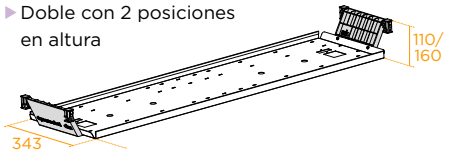

Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA. En color NE para resto de colores estructura.

PRESTACIONES OPCIONALES

ACCESOS CANAL

- Tapa abatible poliamida *
  Color BA y NE



- Pasacables Ø 80 *
  Color BA y NE

- Tapa abatible metálica **
  Marco perimetral 2 mm NE
  Opción enchufes integrados



- Base multiconexión Ø 80 **
  Color BA y NE
  1F + 1USB A
  + 1 m cable acabado wieland

* Acceso BA: Tablero BA • Acceso NE: Resto tableros ** Según pedido

Posicionamiento:

SUBIDA CABLEADO

- Imantada a pata



- Vertebrada a canal

- Malla a canal



VIRA
MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Densidad media 620/595 kg/m³ según norma EN 323.

- Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) antihuellas, en la cara superior e-0,7 mm según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm de espesor.

ESTRUCTURA

Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305.

Pata extremo construida con travesaño superior 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305, y bajante a suelo. Opción chapa espesor 1,5 mm conformada o en madera de haya rechapada en roble.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Nivelación patas 20mm.

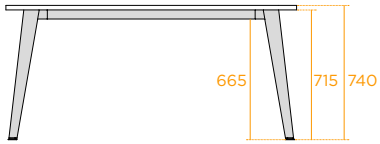

DETALLES



TAPA ABATIBLE
Metálica

TAPA ABATIBLE
Poliamida

ACCESO CANAL
Base multiconexión Ø 80

CANAL
Individual abatido

CERTIFICADOS

TECNALIA
PRODUCTO CERTIFICADO
EN 527

VIRA
MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

GAMA

MESA INDIVIDUAL



F \ W	100	120	140	160	180	200
70	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●

ALA



F \ W	80	100	120
60	●	●	●

LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA

● GENERAL

MESA TRAPEZOIDAL



F \ W	120	140	160	180	200	220	240
120	●	●	●	●	●	●	●
140		●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●

MESA BARRIL



F \ W	180	200	220	240
120	●	●	●	●
140	●	●	●	●
160	●	●	●	●

MESA BARRIL DOBLE

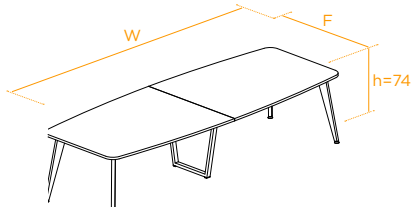

F \ W	320	400	480
120	●	●	●
140	●	●	●
160	●	●	●