

NEXUS 50

DESCRIPCIÓN

Estructura

Perfil de aluminio. En su interior dispone de unos refuerzos en chapa de acero laminado en frío. Laterales ranurados mediante un perfil de acero que permite colocar a distintas alturas los diferentes complementos de mobiliario.

Patas de apoyo, doble y 90°. Estas patas están provistas de niveladores realizados en aluminio de 35*1.5 mm.

Uniones lineales o en ángulo que se realizan desde la parte superior del biombo.

Todo la estructura sigue un tratamiento anticorrosivo mediante un baño microcristalino, seguido de un procedimiento electrostático mediante una capa de epoxi.

Llevaran tapas laterales en acero de e-1mm.


Biombo fonoabsorbente: interior de tejido fonoabsorbente y exterior en chapa de acero micro perforada e-1 mm.

Biombo mixto: marco interior en acero y doble cristal transparente de e-5 mm

Biombo tapizado: Tablero de aglomerado de e-8mm con espuma de 3 mm para reducir ruidos

Prestaciones opcionales

Panel técnico integrado en aluminio con 5 guías donde sustentar distintos elementos organizativos y de archivo.

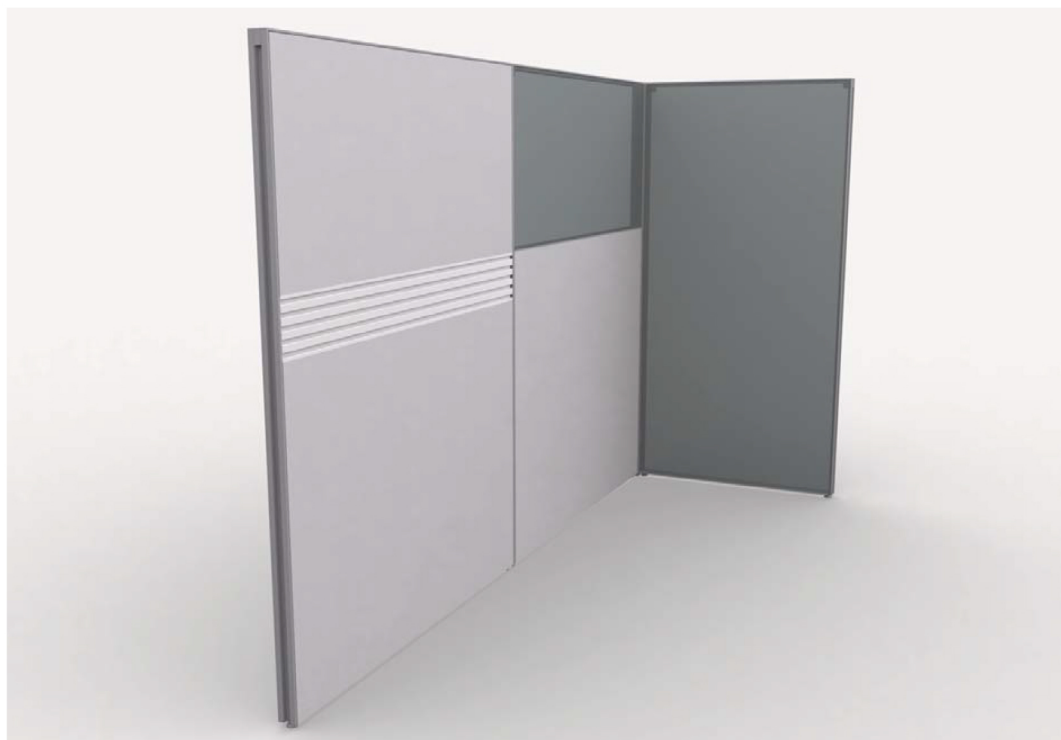

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT.01 MOBILIARIO - MCF34
UNE-EN 1023