




AURA DE TRAVAIL



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

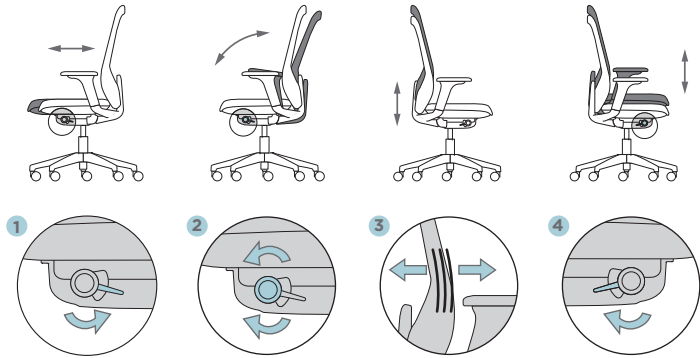


2 types de dossiers noir ou blanc (optionnel)




CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Accoudoirs

- Réglage hauteur 100 mm, 9 positions
- Réglage rotation 20° (-10°, 0°, +10°)
- Réglage profondeur (55 mm)
- Réglage largeur 25 mm.

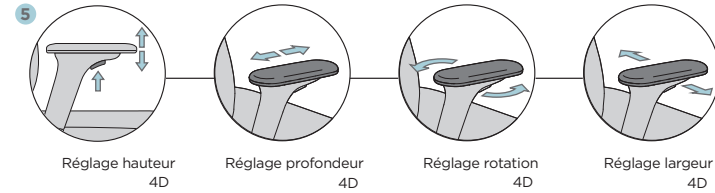

DIMENSIONS

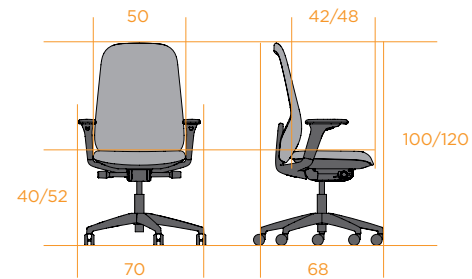

kg	Poids en kg	17,10
Ta	Tissu de l'assise	0,64 ml (2 unités)



AURA DE TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

DOSSIER

Réglable en profondeur 90 mm blocage sur 20 positions. Ouverture maximale 21°.

Blocage sur 5 positions ou contact permanent avec système antiretour

Support lombaire formé d'une pièce en injection de polyamide, réglable en profondeur 20 mm, blocage sur 3 positions.

Dossier résille : Cadre Sa tension permet un bon maintien du dos de l'utilisateur. Elle ne se déforme pas.

ASSISE

Réglable en profondeur 70 mm avec 8 positions.

Support en injection polyamide avec fibre à forme ergonomique, plus caoutchouc-mousse souple de 45 mm d'épaisseur et 40 kg/m³ de densité, sur laquelle est posé le tissu.

MÉCANISME

Synchrone autopessant (la pression du dossier s'ajuste automatiquement en fonction du poids de l'utilisateur), actionné par ressort.

4 positions pour personnaliser la tension. Finition : noir.

BASE

Base en polyamide avec fibre, Ø 680 mm. Finition : noir.

Base en aluminium, Ø 700 mm. Finition : Polie ou peinte époxy polyester.

Roulettes pour sol dur et mou Ø 60, finition noire

Option roulette conductrice Ø 60.



ACCOUDOIRS



▲ Accoudoirs 4D



TAUX DE RECYCLAGE



CERTIFICATIONS



UNE EN 1335