



CONIC RÉUNIONS

Son pied en angle est le signe d'identité de la table Conic. À travers son design léger, elle accompagne les formes organiques de son plateau pour rendre une esthétique visuelle homogène à tout son ensemble. La haute qualité avec laquelle sont résolues les rencontres font de ce programme une solution de niveau pour l'environnement de travail.

Plateau épaisseur 25 mm


Accès au chemin de câbles
couvercle rabattable

Pied bout métallique



CHEMIN DE CÂBLES

► Bac tables indépendantes



Couvercle latéral	X= 334
Couvercle 400	X= 509
Couvercle 800	X= 909

► Chemin de câbles tables composables avec 2 positions en hauteur

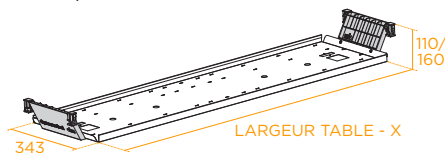


Table intermédiaire	X= 268
Table initiale/finale	X= 468

Couvercles latéraux en ABS en couleur noir (NE) et blanc (BA)


FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

ACCÈS CHEMIN DE CÂBLES

- **Couvercle rabattable latéral**
Métallique ou même finition que le plateau
Cadre de circonférence 2 mm noir
Option prises intégrées
- **Couvercle rabattable central (rabattable des deux côtés)**
Métallique ou même finition que le plateau
Cadre de circonférence 2 mm noir




- **Passe-câbles Ø 60**
Couleur noir (NE) et blanc (BA)




- **Base multiprise Ø 60**
Couleur noir (NE) et blanc (BA)
1 Phase + 1 USB A + 1 USB C
+ 20 cm câble finition wieland




Positionnement:



Couvercle 800 A ≥ 1800




Couvercle latéral



Couvercle 400 A ≤ 1600

CHEMIN DE CÂBLES VERTICAL


► Résille




► Vertébré



► Totem



► Couvercle visible sur pied intermédiaire



Tôle épaisseur 1 mm peinte



CONIC
RÉUNIONS



DESCRIPTION

PLATEAU

Plateau en aggloméré de particules de bois de 25 mm d'épaisseur, encollé avec des résines synthétiques et conçu spécialement pour des applications qui exigent une haute résistance à la flexion. Densité moyenne 620/595 kg/m³ selon la norme EN 323.

► Finition mélaminé, bordure en ABS de 2 mm d'épaisseur selon norme UNE 56.843:01.

► Finition en stratifié haute pression (HPL) sur la face supérieure de 0,7 mm d'épaisseur comme indiqué dans la norme UNE 53173-92 et avec un contre-balancement (BM80) sur la face inférieure. Le chant en PVC de 2 mm d'épaisseur selon norme UNE 56.843:01.

► Finition en bois avec traitement de vernissage à haute résistance. Façonnage des chants en bois de 2 mm d'épaisseur.



STRUCTURE

Châssis métallique fabriqué avec 2 profilés de 50x30 épaisseur 1,5 mm.

Pied d'extrémité métallique avec patin niveleur, constitué d'une traverse supérieure 50x30x1,5, la barre montante est un tuyau cylindrique de 50 de diamètre qui se réduit jusqu'à un diamètre de 25 mm. Option roulette avec frein de 65 mm de diamètre.

Pied intermédiaire métallique avec patin niveleur, sur les postes groupés, construit avec des barres montantes inclinées en profilé 50x30 de 15 mm d'épaisseur et 2 profilés 50x30 de 1,5 mm d'épaisseur, soudés à la barre montante.

Peinture en poudre époxy 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur sur la réaction au feu UNE 23827-90.

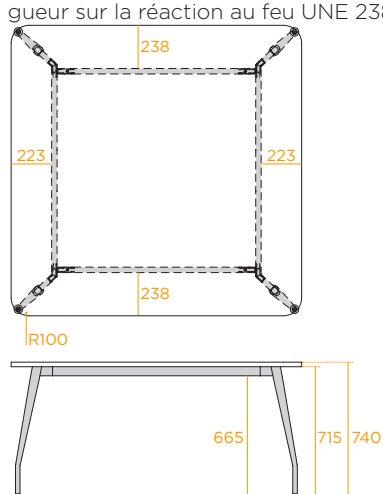

FICHE TECHNIQUE




DÉTAILS



▲ COUVERCLE RABATTABLE
Latéral



▲ COUVERCLE RABATTABLE
Central (rabattable des deux côtés)



▲ ACCÈS CHEMIN DE
CÂBLES
Base multiprise Ø 60



▲ CHEMIN DE CÂBLES



▲ BAC



▲ PIED INTERMÉDIAIRE
Avec pied visitable



CERTIFICATS






CONIC
RÉUNIONS

FICHE TECHNIQUE




GAMME

TABLE INDÉPENDANTE



W \ F	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	●	●	●	●	● ■	● ■	●		
90	●	●	●	●	●	● ■	●		
100		●	●	●	●	●	● ■	●	
120			●	●	●	●	●	●	● ■
140				●	●	●	●	●	●
160					● ■	●	●	●	●

TABLE COMPOSABLE

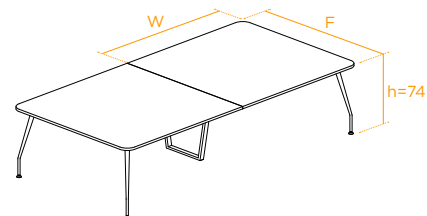

W \ F	120	140	160	180	200	220	240
120	●	●	●	●	●	●	● ■
140		●	●	●	●	●	●
160			● ■	●	●	●	●

LÉGENDE

CONDITIONS DE TARIFS

● GÉNÉRAL

● EXPRESS

OPTIONS DISPONIBLES

■ Avec des roulettes

▲ h=105