



## TIROIR SOUS TABLE ACCESSOIRES




### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Coulisse à billes, plus grande résistance et meilleur glissement.
- Poignée latérale intégrée.



### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Serrure générale, avec une seule sortie.

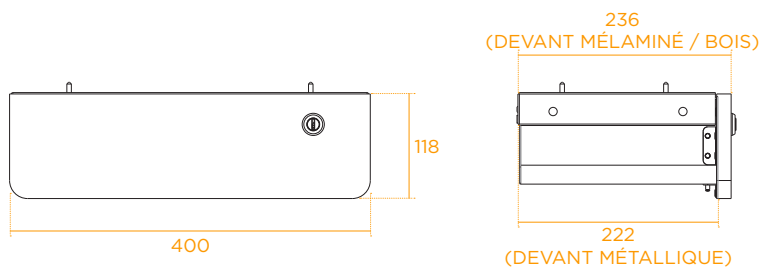

# FICHE TECHNIQUE



### DESCRIPTION

#### STRUCTURE

Corps d'une seule pièce pliée en tôle, avec 20 mm de rayon, 1 mm d'épaisseur, peinture en poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur concernant la réaction au feu UNE 32827-90.

#### DEVANT

- **Finition métallique:** ensemble soudé en acier de 3 mm vissé au tiroir, peinture en poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur concernant la réaction au feu UNE 23827-90.
- **Finition mélaminé 16 mm,** avec chant en ABS de 1 mm selon norme UNE 56.843:01.
- **Finition bois vernis 16 mm,** avec chant de 1 mm d'épaisseur selon norme UNE 56.843:01.

#### FIXATION COULISSES


Le corps glisse sur des coulisSES doubles, totalement extractibles fixés sur un oméga métallique de 1,5 mm d'épaisseur, peinture en poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur concernant la réaction au feu UNE 23827-90 qui nous permet ultérieurement de poser librement sous la table, en vissant simplement quatre vis à bois.




### GAMME

#### DEVANT MÉLAMINÉ / BOIS

##### ► Avec serrure




##### ► Sans serrure



#### DEVANT MÉTALLIQUE

##### ► Avec serrure



##### ► Sans serrure

