




## DOLMEN ÉTAGÈRE

L'étagère Dolmen conserve le langage visuel de la gamme grâce à ses côtés arrondis caractéristiques et ses formes douces, qui apportent légèreté et cohérence esthétique à l'ensemble. Sa conception ouverte offre une grande polyvalence de rangement et d'exposition, permettant d'organiser l'espace de travail de manière ordonnée, fonctionnelle et sophistiquée.

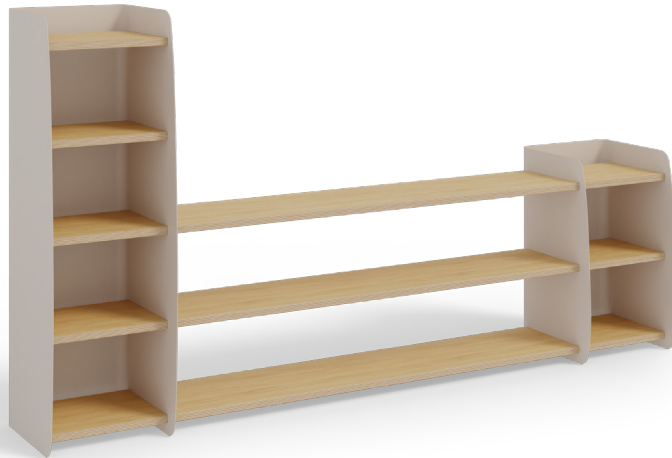

# FICHE TECHNIQUE



## DESCRIPTION

### ENVELOPPE

Tôle de 2 mm d'épaisseur DC01 UNE-EN 10130, formée avec un rayon de 40 mm dans les coins arrière.


Ces enveloppes comportent des équerres soudées de 2 mm d'épaisseur sur lesquelles les étagères sont vissées.

L'ensemble est peint avec une peinture en poudre époxy de 60/80 microns, conforme à la réglementation en vigueur sur la réaction au feu UNE 23827-90.

### ÉTAGÈRES

- Noyau en bouleau de 30 mm pour les finitions HPL, LINOLÉUM et BOIS avec chants vernis.
  - Panneaux de particules de bois de 30 mm d'épaisseur, collés avec des résines synthétiques et spécialement conçus pour des applications nécessitant une haute résistance à la flexion, aux rayures et aux taches, avec une densité moyenne de 630 kg/m<sup>3</sup> selon la norme EN 14323.
- Finition bilaminée avec chant en ABS de 1 mm selon la norme UNE 56.843:01.

Modules initial/final

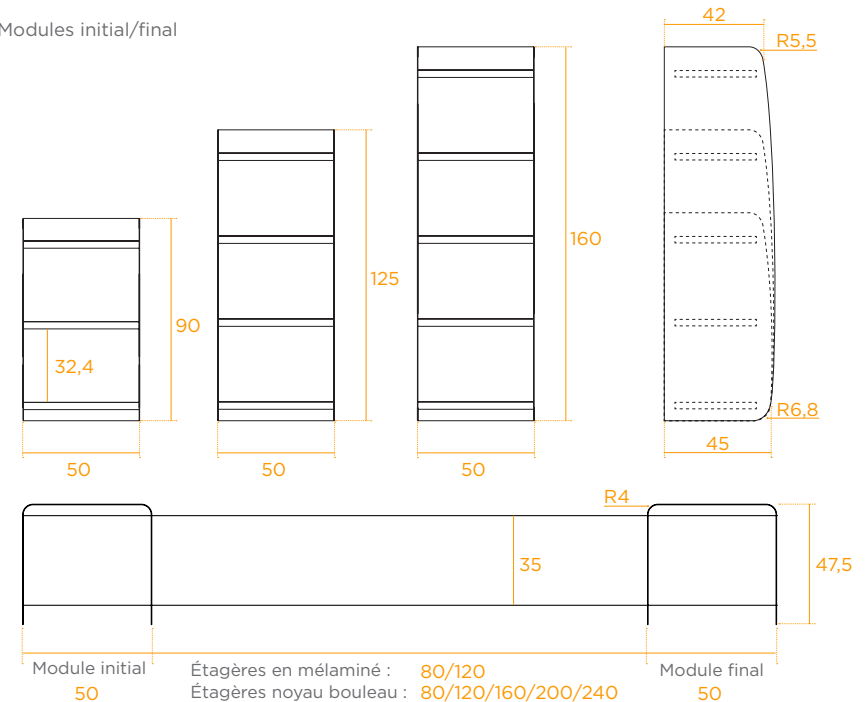



# DOLMEN ÉTAGÈRE

# FICHE TECHNIQUE




## GAMME




## TAUX DE RECYCLABILITÉ


▶ 90-90




▶ 90-125




▶ 90-160




▶ 125-90




▶ 125-125




▶ 125-160




▶ 160-90



▶ 160-125



▶ 160-160



MATÉRIAU RECYCLÉ



RECYCLABLE

W	80	120	160	200	240
Étagères en mélaminé	●	●			
Étagères noyau bouleau	●	●	●	●	●

### LÉGENDE

CONDITIONS DE TARIFS

● GÉNÉRAL