
DOLMEN
RÉUNION DE DIRECTION

FICHE TECHNIQUE


Ces tables de réunion font partie de la gamme Dolmen et se distinguent por leurs élégantes formes courbes et leur piétement central sculptural imposant. Leur design à support unique apporte une grande force visuelle à la table, tout en libérant le périmètre pour offrir un maximum de confort, d'ergonomie et une esthétique moderne et sophistiquée.

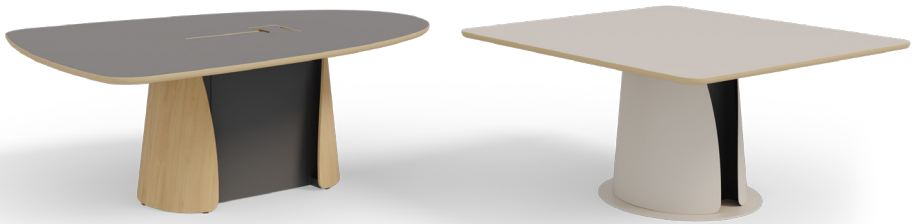


CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

SORTIE DE CÂBLES

▶ **Sur les tables carrées/rondes.**
Ouverture de type passe-câbles permettant le passage d'une fiche Schuko mâle.

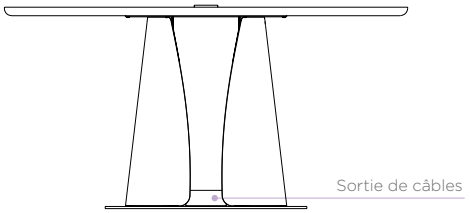


▶ **Sur les tables rectangulaires, composables et de type C.**
Panneau métallique amovible pour l'accès au câblage.

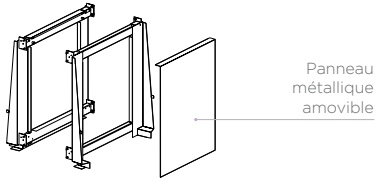

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


BAC

▶ **Sur les tables rectangulaires, composables et de type C.**
Métallique, é=1mm
Finition couleur NE (Noir)
Se suspend à l'intérieur de la structure.
Rabattable pour faciliter l'accès au câblage.



BAC


▶ **Sur les tables centrales composables à 3 plateaux électrifiées.**
Métallique, é=0,8 mm
Caches latéraux en ABS couleur NE (Noir).



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

ACCÈS CHEMIN DE CÂBLES

▶ **Boîtier multiconnexions NEXO**
Finition noir NE
2F + Emplacement libre + 1 USB A & C
2F + Emplacement libre + 2 USB C






▲ BOÎTIER MULTICONNEXIONS


▶ **Trappe rabattable à double ouverture.**
Finition identique au plateau.
Sur les tables composables à 2 plateaux, les deux plateaux doivent avoir le même type d'accès.
Sur les tables composables à 3 plateaux, il existe 3 options:
- Tous les plateaux avec le même accès à la goulotte.
- Les plateaux d'extrémité avec le même accès y le plateau central sans accès.
- Le plateau central avec accès y les plateaux d'extrémité sans accès.



Grand 500x146 (pour tables rectangulaires et composables)



Petit 255x146 (pour tables de type C, carrées et rondes)



Bac inclus sur les tables carrées et rondes avec trappe rabattable.



▲ TRAPPE RABATTABLE À DOUBLE OUVERTURE, FINITION PLATEAU



▲ TRAPPE RABATTABLE À DOUBLE OUVERTURE, FINITION PLATEAU, AVEC RAINURE DE 12 MM D'ÉPAISSEUR POUR TABLES DE TYPE C

DOLMEN
RÉUNION DE DIRECTION

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

PLATEAU

Plateau avec âme en contreplaqué de bouleau de 30 mm d'épaisseur.

- Finition bois é=0,5 mm avec traitement de vernissage haute résistance sur les faces supérieure et inférieure, avec chant arrondi en lamelles de bouleau verni.
- Finitions en HPL anti-traces é=0,7 mm ou linoléum é=2 mm sur la face supérieure et HPL noir sur la face inférieure, avec chant arrondi en lamelles de bouleau verni.


Le plateau est équipé d'inserts métalliques M8 pour la fixation des piétements.


STRUCTURE POUR TABLES RECTANGULAIRES, COMPOSABLES ET DE TYPE C

La structure est formée d'un ensemble assemblé de quatre traverses horizontales, fabriquées en tube d'acier de 50 × 30 × 1,5 mm, conformément a la norme UNE-EN 10305-5, recouvert par un enjoliveur métallique en acier DC01 (é=0,8 mm) selon la norme UNE-EN 10130.


Cet enjoliveur peut être retiré pour faciliter l'accès au système d'électrification et de nivellement de la table.

- **La table rectangulaire et de type C** se composent de l'ensemble assemblé et de deux piétements d'extrémité.




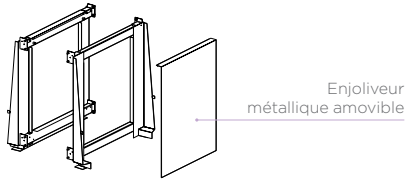


- **Les tables composables à 2 plateaux** se composent de deux piétements d'extrémité et d'un ensemble assemblé double, reliés par un piétement intermédiaire structurel.
Ce piétement intermédiaire est un ensemble soudé formé d'une structure tubulaire avec une tôle supérieure pour la jonction de deux plateaux, reliée par des tiges M12 à une tôle inférieure soudée faisant office de contrepoids.

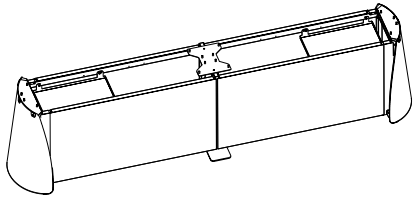


- **Les tables composables à 3 plateaux** sont formées de deux ensembles de structures assemblés, chacun d'eux disposant de deux piétements situés à leurs extrémités. Les piétements qui se font face dans la zone centrale de la table intègrent un orifice permettant le passage du câblage entre les deux ensembles, facilitant ainsi la continuité du système d'électrification.



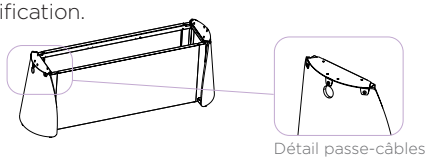

STRUCTURE POUR TABLES CARRÉES ET RONDES

- Ensemble soudé formé d'une tôle supérieure fabriquée en acier DD11 de é=4 mm, conformément à la norme UNE-EN 10111, avec une ouverture centrale, et de 2 tôles pliées et une tôle inférieure fabriquées en acier DD11 de é=3 mm, conformément à la norme UNE-EN 10111.



PIEDS D'EXTRÉMITÉ

- **Piétement en bois** en forme de pétale, intérieur en MDF avec couche extérieure en placage de chêne. Finition vernie. Épaisseur du piétement : 14 mm.
- **Piétement métallique** en forme de pétale, consistant en un ensemble soudé formé d'une tôle d'acier de 2,5 mm d'épaisseur DC01 selon la norme UNE-EN 10130, découpée et façonnée en forme de pétale.

Tous les piétements intègrent des vérins de réglage M8, permettant d'ajuster la hauteur jusqu'à 10 mm.

*Tous les éléments métalliques sont peints avec une peinture en poudre époxy de 60/80 microns, conforme à la réglementation en vigueur sur la réaction au feu UNE 23827-90.

DURABILITÉ


TABLE DE RÉUNION	% RECYCLÉ	% RECYCLABLE
Rectangulaire 240x120	46,64	100
Type C 200x150	47,34	100
Composable 2 plateaux 320x120	48,58	100
Composable 3 plateaux 480x120	47,49	100
Carrée 150x150	57,76	100
Ronde Ø 150	64,19	100

DOLMEN
RÉUNION DE DIRECTION

FICHE TECHNIQUE


DÉTAILS

TABLE RECTANGULAIRE

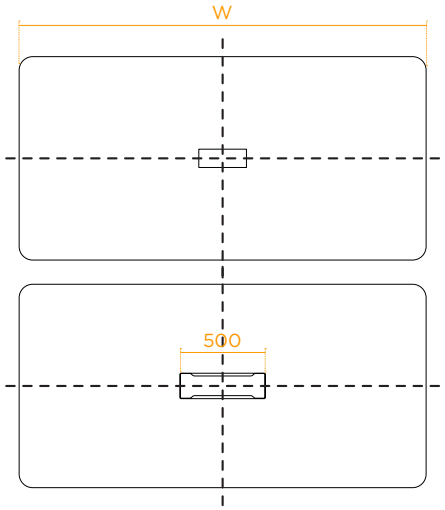


W=2400

TABLE TYPE C




W=1500	T=625
W=2000	T=1000
W= 2500	T=1250




W=1500	X=470
W=2000	X=720
W= 2500	X=720

TABLE COMPOSABLE À 2 PLATEAUX

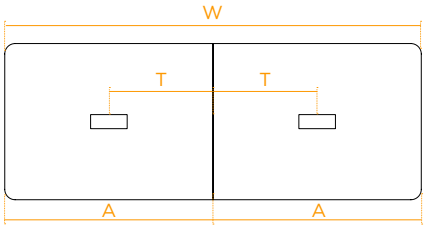



A=1600	T=725
A=2000	T=1000
A= 2400	T=1200

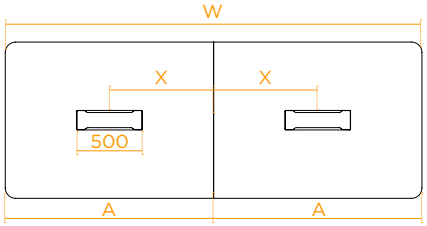

A=1600	X=600
A=2000	X=1000
A= 2400	X=1200


TABLE CARRÉE/RONDE






W=1500

TABLE COMPOSABLE À 3 PLATEAUX

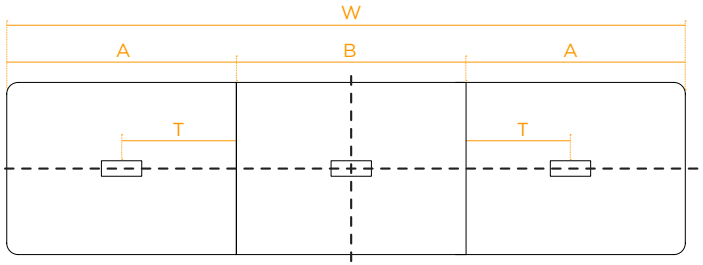

A=1600	T=725
A=2000	T=1000
A= 2400	T=1200

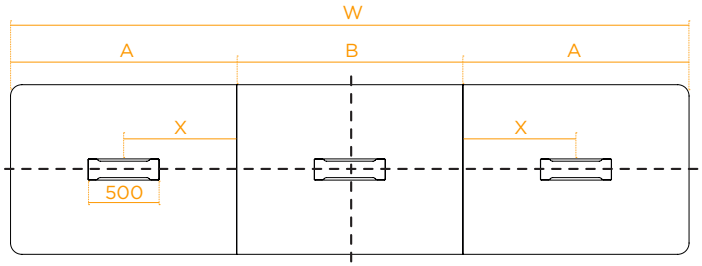

A=1600	X=600
A=2000	X=1000
A= 2400	X=1200

DOLMEN
RÉUNION DE DIRECTION

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

TABLE RECTANGULAIRE

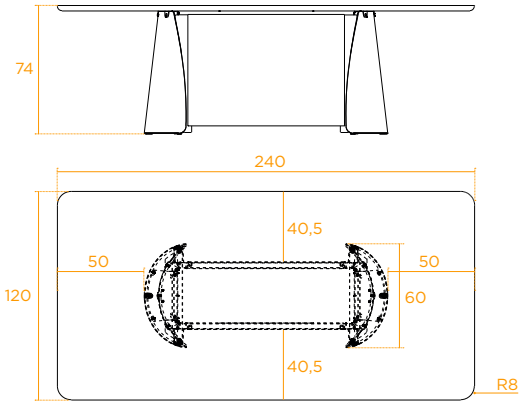


TABLE TYPE C

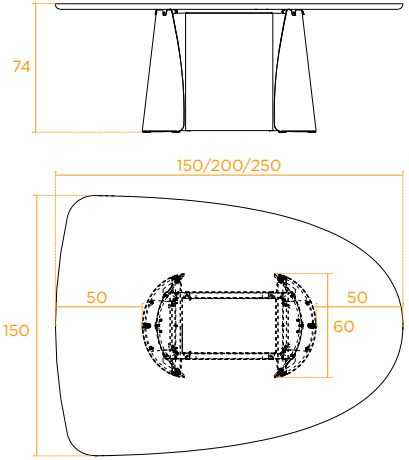


TABLE COMPOSABLE À 2 PLATEAUX

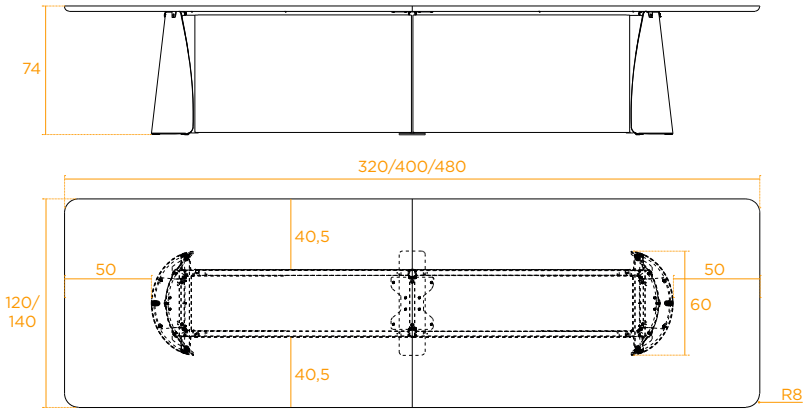


TABLE CARRÉE/RONDE


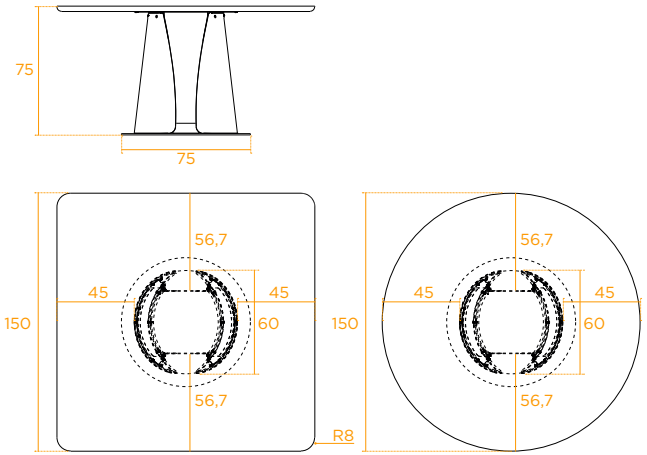


TABLE COMPOSABLE À 3 PLATEAUX

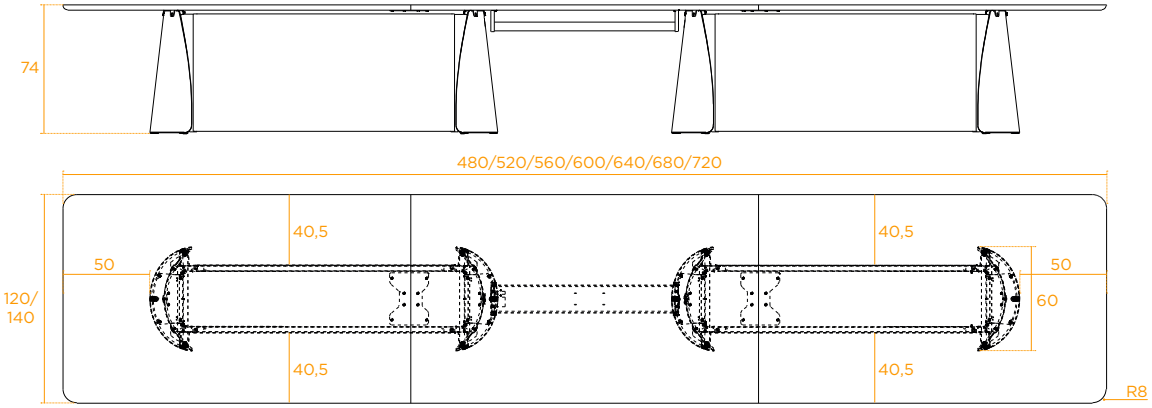


DOLMEN
RÉUNION DE DIRECTION

FICHE TECHNIQUE


GAMME

TABLE RECTANGULAIRE

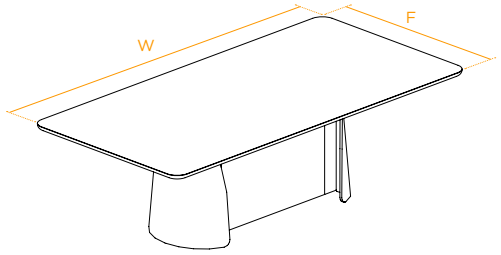


W / F	240
120	●


TABLE TYPE C

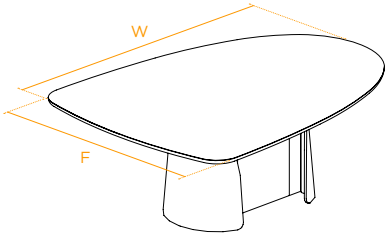

W / F	150	200	250
150	●	●	●


TABLE CARRÉE/RONDE

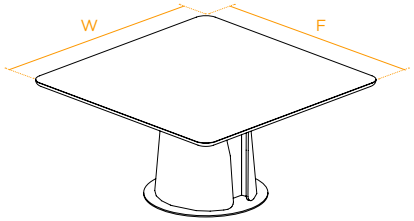

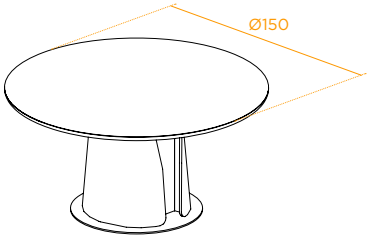

W / F	150
150	●


TABLE COMPOSABLE À 2 PLATEAUX

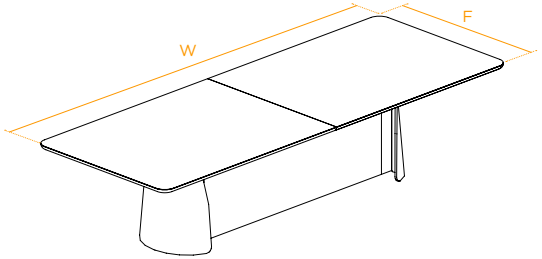

W / F	320	400	480
120	●	●	●
140		●	●

DIMENSIONS DES PLATEAUX
- 320 • 160+160
- 400 • 200+200
- 480 • 240+240

TABLE COMPOSABLE À 3 PLATEAUX

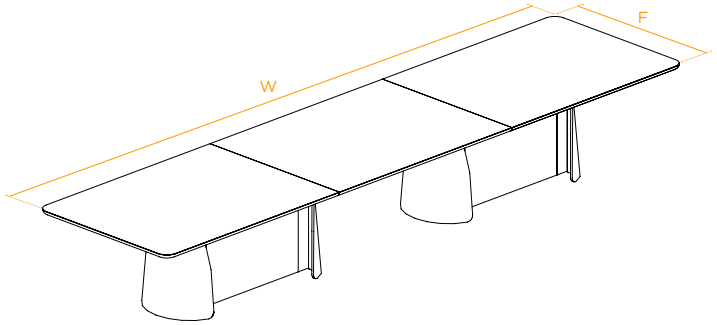

W / F	480	520	560	600	640	680	720
120	●	●	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●	●	●

DIMENSIONS DES PLATEAUX
- 480 • 160+160+160
- 520 • 160+200+160
- 560 • 160+240+160
- • 200+160+200
- 600 • 200+200+200
- 640 • 200+240+200
- • 240+160+240
- 680 • 240+200+240
- 720 • 240+240+240