
DOLMEN
TABLE DE RÉUNION OPÉRATIONNELLE

FICHE TECHNIQUE

Son pied incliné comme signe d'identité et les finitions parfaitement assorties entre elles, font de cette table un meuble aux formes plaisantes qui suit l'esthétique du marché actuel.

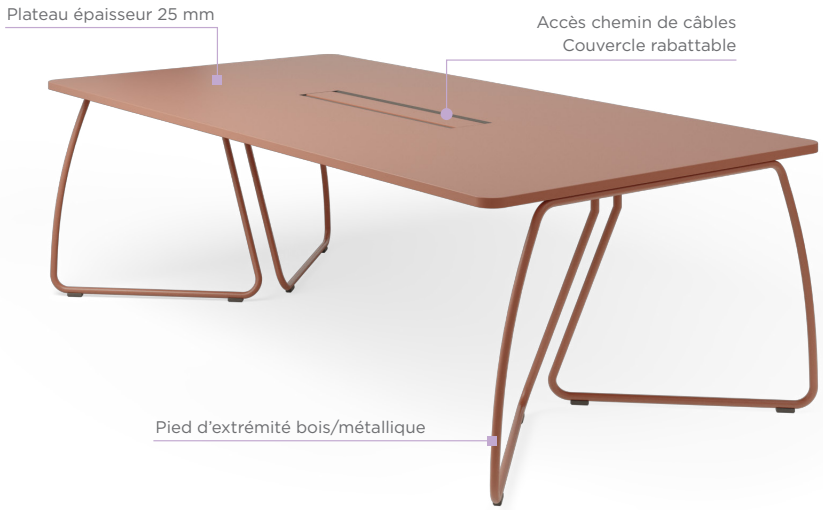

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

CHEMIN DE CÂBLES

- Chemin de câbles tables composables avec 2 positions en hauteur


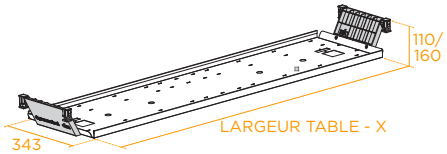


Table intermédiaire	X= 268
Table initiale/finale	X= 468

Couvercles latéraux ABS couleur Blc avec structure Blc. Noirs avec le reste des couleurs de structure.

BAC

- Métallique e = 0,8 mm
  Bac tables indépendantes




Couvercle rabattable	X= 334
Couvercle rabattable 400	X= 509
Couvercle rabattable 800	X= 909

Couvercles latéraux ABS couleur Blc avec structure Blc. Couleur Nr pour le reste des couleurs de structure.


CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

ACCÈS CHEMIN DE CÂBLES

- **Couvercle rabattable latéral***
  Métallique ou de la même finition que le plateau
  Cadre de circonférence 2 mm noir
  Option prises intégrées



- **Couvercle rabattable central (rabattable des deux côtés)****
  Métallique ou de la même finition que le plateau Cadre de circonférence 2 mm Nr



- **Passe-câbles Ø 60***
  Couleur Nr et Blc




- **Base multiprise Ø 60****
  Couleur Nr et Blc
  1F + 1USB A + 1 USB C
  + 20 cm câble finition wieland



* **Accès Blc:** Plateau Blc • **Accès Nr:** Reste des plateaux

** Selon la commande

Positionnement:

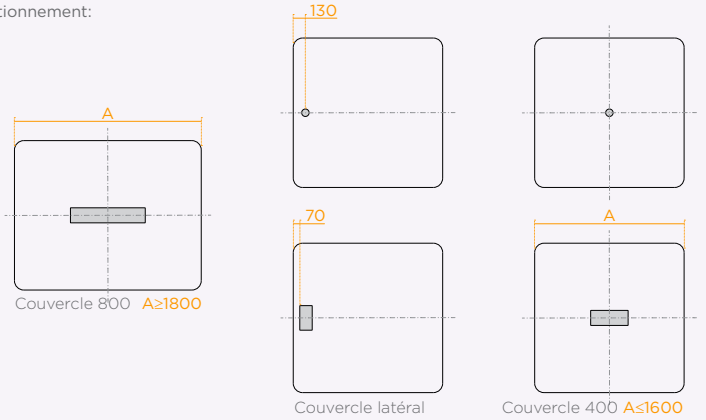



MONTÉE DE CÂBLES

- Résille
- Articulée
- Totem
- Cache amovible sur le pied intermédiaire









Tôle épaisseur 1 mm peinte

DOLMEN
TABLE DE RÉUNION OPÉRATIONNELLE

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

PLATEAU

Plateau en aggloméré de particules de bois de 25 mm d'épaisseur, encollé avec des résines synthétiques et conçu spécialement pour des applications qui exigent une haute résistance à la flexion. Densité moyenne 620/595 kg/m3 selon norme EN 323.

- Finition mélaminé, chants en ABS de 2 mm d'épaisseur selon norme UNE 56.843:01.
- Finition en stratifié haute pression (HPL) anti-trace, sur la face supérieure de 0,7 mm d'épaisseur comme indiqué dans la norme UNE 53173-92 et avec un contre-balancement (BM80) sur la face inférieure. Le chant en ABS de 2 mm d'épaisseur selon norme UNE 56.843:01.
- Finition en bois avec traitement de vernissage haute résistance. Façonnage des chants en bois de 2 mm d'épaisseur.

STRUCTURE


Châssis métallique composé de 2 profilés en acier de 50x30 mm d'une épaisseur de 1,5 mm, conformes à la norme UNE-EN 10305.


Piétements d'extrémité tubulaires : ensemble soudé fabriqué avec une traverse supérieure de 50x30 mm et d'épaisseur 1,5 mm selon la norme UNE-EN 10305. Les montants descendants au sol reproduisent la forme spécifique de la gamme Dolmen en tube rond Ø22 mm d'épaisseur 1,5 mm. Des tirants en tube de 30x20 mm permettent de maintenir la géométrie de l'ensemble et de visser directement le plateau.
La base du piétement est équipée de vérins de réglage en plastique offrant une course de mise à niveau de 10 mm.


Piétement intermédiaire métallique pour les postes regroupés, composé de montants inclinés en profilé de 50x30 mm (épaisseur 1,5 mm) sur lesquels sont soudés 2 profilés de 50x30 mm (épaisseur 1,5 mm) conformes à la norme UNE-EN 10305.

Peinture poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur sur la réaction au feu (norme UNE 23827-90).

Pied intermédiaire



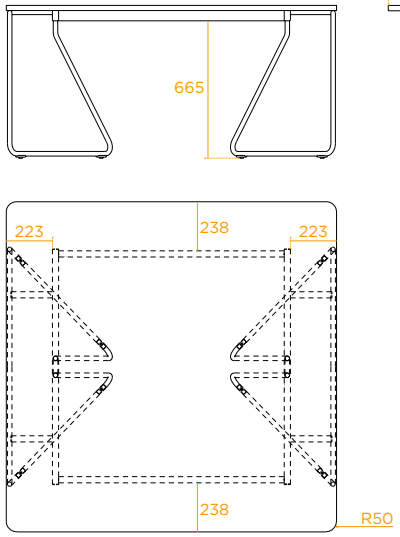

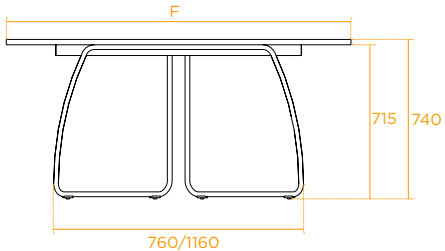


PIÉTEMENT 760 - F 800/900/1000
PIÉTEMENT 1160 - F 1200/1400/1600


DOLMEN
TABLE DE RÉUNION OPÉRATIONNELLE

FICHE TECHNIQUE

DÉTAILS



▲ COUVERCLE RABATTABLE
Sur le côté



▲ COUVERCLE RABATTABLE
Central (rabattable des deux côtés)



▲ ACCÈS AU CHEMIN DE CÂBLES
Base multiprise Ø 60



▲ CHEMIN DE CÂBLES



▲ BAC



▲ PIED INTERMÉDIAIRE
Avec cache amovible

DURABILITÉ




RECYCLED



RECYCLABLE


GAMME

TABLE INDÉPENDANTE

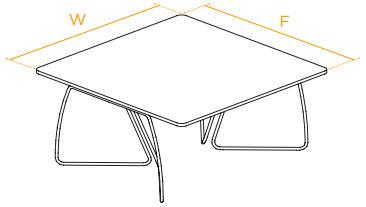

W / F	120	140	160	180	200	220	240
80	●	●	●	●	●		
90	●	●	●	●	●		
100	●	●	●	●	●	●	
120	●	●	●	●	●	●	●
140		●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●

TABLE COMPOSABLE

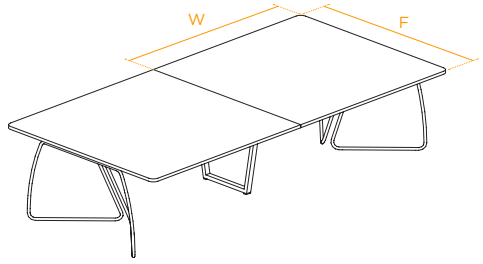

W / F	120	140	160	180	200	220	240
120	●	●	●	●	●	●	●
140		●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●