




DOLMEN DIRECTION - MANAGEMENT

Des concepts innovants déclinés en une ligne cohérente aux formes douces et aux finitions chaleureuses. Des détails métalliques, intégrés avec subtilité à l'ensemble de la gamme, permettent de créer une harmonie ou un contraste parmi une vaste palette de coloris.

DIRECTION


Plateau épaisseur 60 mm

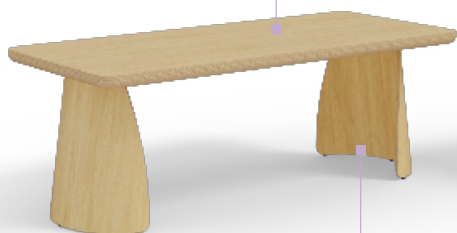

Piètement pétale en bois

MANAGEMENT

Plateau épaisseur 30 mm

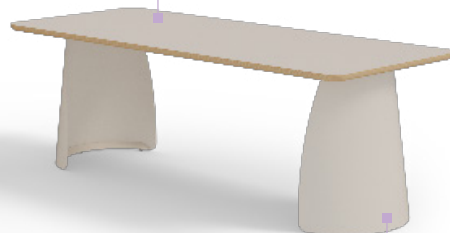

Piètement pétale bois/métal



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

VOILE DE FOND

Disponible en :

- Bois e-17mm.
- Stratifié (HPL) anti-traces e-17mm.
- Mélaminé e-17mm.

BOIS / HPL ANTI-TRACES

Âme en multiplis de bouleau avec chants vernis.

Fixé par une double équerre en tôle d'acier ép. 3 mm et ancré au plateau par deux vis M6.

MÉLAMINÉ

Âme en panneau de particules (aggloméré) avec finition mélaminée et chants ABS. Fixé par une double équerre en tôle d'acier ép. 3 mm et ancré au plateau par deux vis M6.

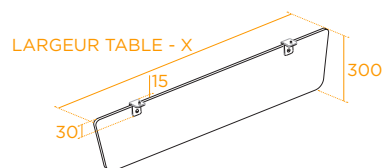


Table 180x80 X= 1200
Table 200x80/200x100/220x120 X= 1350
Table 220x100/240x120 X= 1500

FICHE TECHNIQUE




CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES - MANAGEMENT UNIQUEMENT

BAC

Pour top ouvrant ou passe-câbles

- Métallique e= 0,8 mm



Caches latéraux en ABS couleur BA avec structure BA. En couleur NE pour les autres couleurs de structure. Fixation au plateau par eurovis Ø6,3x16 (le plateau est pré-percé).

ACCÈS AU GOULOTTE

- Passe-câbles Ø 60 *


Couleur noir NE



- Prise de bureau Ø 60


Couleur noir NE

1F + 1USB A y C + 20 cm de câble avec connecteur Wieland
1F + 1USB C y C + 20 cm de câble avec connecteur Wieland



- Top ouvrant finition plateau


2F + Découpe
2 F + USB A y C



- Boîtier multiconnexion avec couvercle

Couleur noir NE


2F + Découpe + 1 USB A y C
2F + Découpe + 1 USB C y C



- Prise multiconnexion + passe-câbles




- Boîtier multiconnexion + passe-câbles



MONTÉE DE CÂBLES

- Résille



- Articulée





DOLMEN DIRECTION - MANAGEMENT



DESCRIPTION

Bureaux individuels ou en appui sur armoires.

PLATEAU

Panneau allégé avec âme en bouleau : épaisseur 60 mm pour les bureaux de Direction et 30 mm pour les bureaux de Management.

Le plateau est équipé d'inserts métalliques M8 pour la fixation des pieds et d'inserts métalliques M6 pour le voile de fond.

Finition bois : Placage bois 0,5 mm avec vernis haute résistance sur les deux faces, et chants en bois verni de 2 mm d'épaisseur.

Finition HPL/Linoléum : Stratifié (HPL) anti-traces 0,7 mm ou linoléum 2 mm sur la face supérieure, avec HPL noir sur la face inférieure, et chants en bois verni de 2 mm d'épaisseur.

PIÉTEMENT

► **Pieds pétale en bois** : Intérieur en MDF avec parement extérieur en chêne. Finition vernie. Épaisseur du pied : 14 mm.



Chaque pied dispose en partie haute d'une platine métallique en tôle de 4 mm. Cette pièce est fixée au pied par un système de trois vis-écrous M6 et au plateau par quatre vis M8.

Patins de protection en plastique avec feutre.

Possibilité de monter l'un des deux pieds avec une rotation si le bureau est en appui latéral, à condition que ce ne soit pas du côté de l'électrification (voir schéma)*.


► **Pieds pétale métalliques** (Uniquement pour bureaux de Management) :

Ensemble soudé composé de montants en tôle formée de 2,5 mm d'épaisseur. Nervure supérieure (4 mm) pour la fixation au plateau par 4 vis M8 par pied, et nervure inférieure (4 mm) logeant les vérins de réglage M8 avec une course de 10 mm.

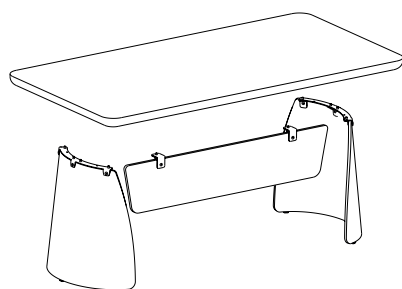


* Détail : Pied pivoté pour appui latéral.


FICHE TECHNIQUE

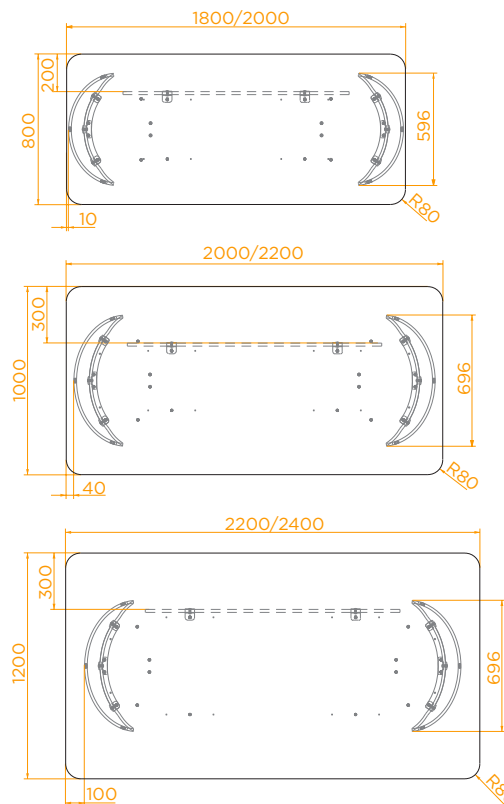

DIRECTION

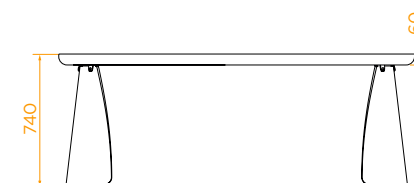

MANAGEMENT

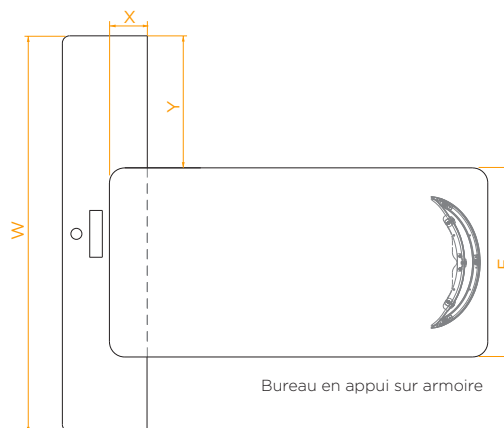

F= 800 X= 175
F= 1000/1200 X= 200

W= 1800 Y= 598
W= 2100 Y= 698
W= 2400 Y= 798

Bureau en appui sur armoire



DOLMEN DIRECTION - MANAGEMENT

FICHE TECHNIQUE



DÉTAILS



▲ PASSE-CÂBLES Ø 60




▲ PRISE DE BUREAU
Ø 60




▲ BOÎTIER
MULTICONNEXION




▲ TOP OUVRANT FINITION
PLATEAU

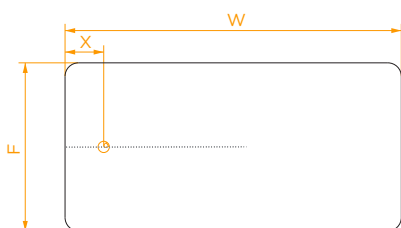

F= 800	X= 200
F= 1000	X= 230
F= 1200	X= 290

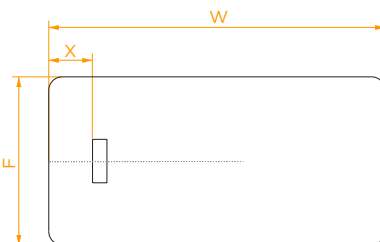


F= 800	X= 229
F= 1000	X= 259
F= 1200	X= 319

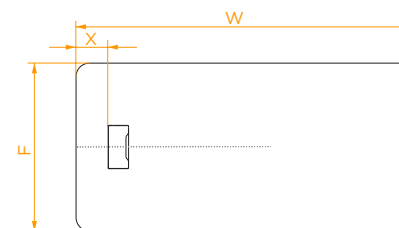

F= 800	X= 200
F= 1000	X= 190
F= 1200	X= 250




▲ PRISE DE BUREAU Ø
60+ PASSE-CÂBLES

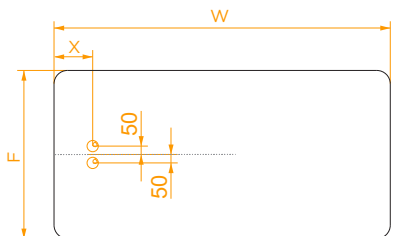

F= 800	X= 200
F= 1000	X= 230
F= 1200	X= 290



▲ BOÎTIER
MULTICONNEXION +
PASSE-CÂBLES

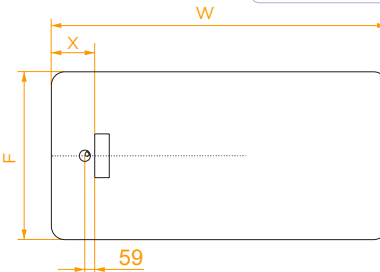

F= 800	X= 229
F= 1000	X= 259
F= 1200	X= 319



TAUX DE RECYCLABILITÉ



MODÈLES

	% RECYCLÉ	% RECYCLABLE
Direction 2000 X 1000	3,4	99,9
Management (Piètement bois) 2000 X 1000	4,1	99,9
Management (Piètement métal) 2000 X 1000	37	99,9
Opérationnel (Piètement tube) 1600 X 800	41,9	99,9
Opérationnel (Pétale métal) 1600 X 800	54,5	99,9




DOLMEN DIRECTION - MANAGEMENT

FICHE TECHNIQUE




GAMME

BUREAU DIRECTION INDÉPENDANT




	W	180	200	220	240
F					
80		●	●		
100			●	●	
120				●	●

BUREAU DIRECTION EN APPUI SUR ARMOIRE




	W	180	200	220	240
F					
80		●	●		
100			●	●	
120				●	●

BUREAU MANAGEMENT INDÉPENDANT



	W	180	200	220	240
F					
80		●	●		
100			●	●	
120				●	●

BUREAU MANAGEMENT EN APPUI SUR ARMOIRE



	W	180	200	220	240
F					
80		●	●		
100			●	●	
120				●	●