TEC
TABLES DE DIRECTION

FICHE TECHNIQUE

Si vous recherchez du mobilier de direction aux lignes droites, simples et qui s'adapte à tout type d'espace, c'est le programme TEC. Un système qui apporte une variété aussi bien dans ses finitions que dans les solutions d'électrification, qui favorisent la communication et le traitement personnel.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

VOILE DE FOND

- Métallique en acierépaisseur 0,8 mm
- Mélaminé épaisseur 16 mm



BAC

- Métallique épaisseur 0,8 mm
  Pour couvercle rabattable ou passe-câbles.



Couvercles latéraux ABS B}lc avec structure Blc. Nr avec le reste des couleurs de structure.

CHEMIN DE CÂBLES

- Simple rabattable

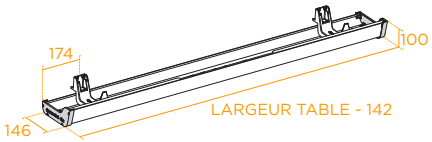

Couvercles latéraux ABS couleur Blc pour structure Blc Nr avec le reste des couleurs de structure.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

ACCÈS CHEMIN DE CÂBLES

- Couvercle rabattable polyamide *
  Color BA y NE



- Couvercle rabattable métallique **
  Cadre de circonférence 2 mm noir
  Option prises intégrées



- Passe-câbles Ø 80 *
  Couleur Nr et Blc

- Base multiprise Ø 80 **
  Couleur N&B
  1 F + 1 USB C
  + 20 cm câble finition wieland

* Accès Blc: Plateau Blc • Accès Nr: Reste des plateaux ** Selon la commande

Positionnement:

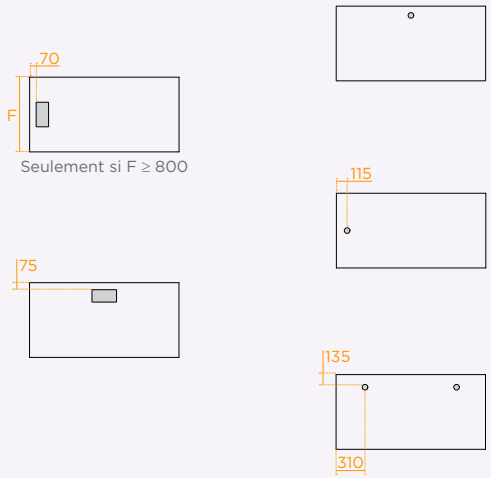

MONTÉE DE CÂBLES

- Aimantée au pied



- Articulée au chemin de câbles

- Résille au chemin de câbles

TEC
TABLES DE DIRECTION

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

PLATEAU

Plateau en aggloméré de particules de bois de 25 mm d'épaisseur, encollé avec des résines synthétiques et conçu spécialement pour des applications qui exigent une haute résistance à la flexion. Densité moyenne 620/595 kg/m3 selon norme EN 323.

Finition mélaminé, chants en ABS de 2 mm d'épaisseur selon norme UNE.

56.843:01

Finition en stratifié haute pression (HPL) anti-trace, sur la face supérieure de 0,7 mm d'épaisseur comme indiqué dans la norme UNE 53173-92 et avec un contre-balancement (BM80) sur la face inférieure. Le chant en ABS de 2 mm d'épaisseur selon norme UNE 56.843:01.

Finition en bois avec traitement de vernissage haute résistance. Façonnage des chants en bois de 2 mm d'épaisseur.

STRUCTURE

Châssis métallique fabriqué avec 2 profils en acier de 50x30 de 1,5 mm d'épaisseur selon la norme UNE-EN 10305.

Pieds métalliques fabriqués avec un profilé 50x50 de 2 mm d'épaisseur, selon la norme UNE-EN 10305.

Peinture en poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur de réaction au feu UNE 23827-90.

Nivellement des pieds 20mm.

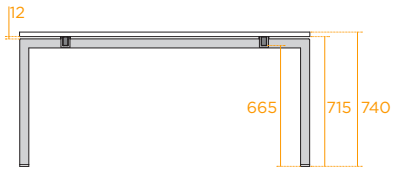

DÉTAILS



COUVERCLE RABATTABLE
Métallique

TAPA ABATIBLE
Polyamide

ACCÈS AU CHEMIN DE CÂBLES
Base multiprise Ø 80

CHEMIN DE CÂBLES
Individuel rabattu

CERTIFICATS

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT.01 MOBILIARIO – MOF34
UNE-EN 527

TEC
TABLES DE DIRECTION

FICHE TECHNIQUE

GAMME

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL



F \ W	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●

RETOUR



F \ W	80	100	120
60	●	●	●

LÉGENDE

CONDITIONS DE TARIF

- ● GÉNÉRAL
- ● EXPRESS (seulement plateau mélaminé)