

Caractéristiques techniques

Description

- Le doublage pour murs et piliers D82/D92 constitue un complément des systèmes de cloisons démontables M82 et M92.

Dimensions

- Modulation horizontale entre axes standard : 1 200 mm
- Hauteurs standard plancher/plafond : 2 700 et 3 100 mm
- Capacité d'absorption des tolérances en hauteur : ± 20 mm
- Épaisseur du doublage : 38 -118 mm

Structure

- Profils visibles et structure interne en acier galvanisé Sendzimir.
- Qualité selon la norme européenne NE 10142-A1 : 1994 (DX51D+Z).

Peinture

- Traitement préalable de dégraissage.
- Application électrostatique de peinture en poudre polyester ou époxy-polyester et polymérisée au four à 200°C.
- Épaisseur moyenne du feuillet de peinture : 50/60 microns.
- Tolérance en coloris : Norme DIN 5033.

Parements extérieurs et laine de roche

D82

- Panneaux de carton/plâtre ou de particules de bois avec revêtements vinyliques semi-rigides ou vinyle sur support cellulose ou coton. D'autres alternatives peuvent être proposées : bois nobles (pour panneaux en aggloméré), stratifiés ... à choisir dans la gamme de finitions Movinord. Épaisseur totale : 13 mm.

D92

- Panneaux d'aggloméré de particules de bois, avec chants et parements identiques à ceux proposés pour le D82.

Isolant intérieur par couvertures semi-rigides de laine de roche de 30/40 kg/m³ de densité et 20 mm d'épaisseur.
Comportement au feu : M0 (Incombustible).

Nivellement

- Le doublage D82 est doté d'un système télescopique qui permet l'absorption des dénivellements sur les murs jusqu'à 80 mm.

Accessoires

- Accessoires métalliques traités avec les mêmes recouvrements de peinture, zinc, bichromes, etc., selon les cas.

Performances

Démontage, réinstallation

- Démontabilité complète et indépendante de tous les composants : sur le D82, par les couvre-joints horizontaux et verticaux qui s'assemblent par clipage sur toute la longueur de la structure ; sur le D92, par les joints de liaison qui forment les espaces du système à joints creux.
- Réinstallation et interchangeabilité des modules : 100%.


Qualité Dynamobel

Les opérations de conception, de production, de distribution et de commercialisation du doublage de mur D82/D92 Movinord sont couvertes par les certificats d'Assurance-Qualité délivrés par LLOYD'S qui garantissent le respect de la norme EN ISO 9001:2000.

Sections


D82

Section verticale

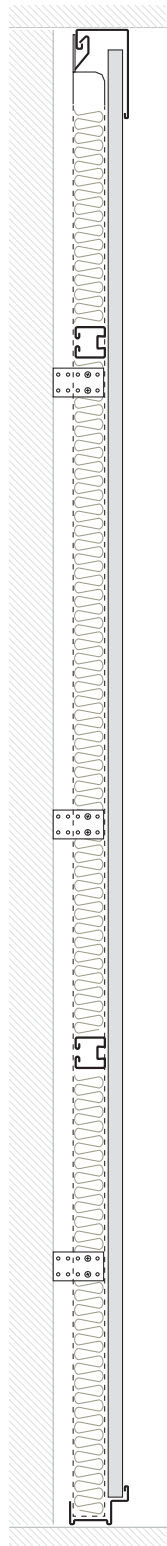

D92


Section verticale

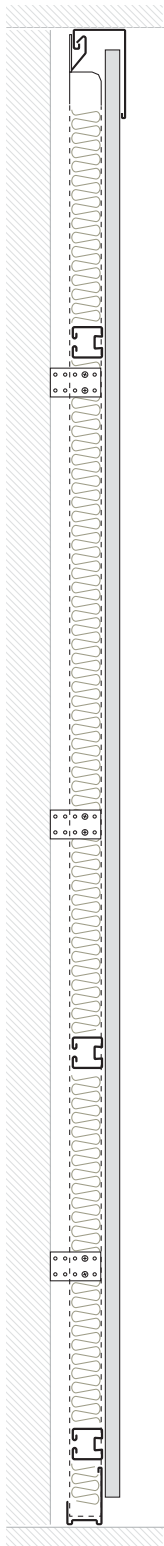


D82 D92

Sections horizontales


Départ paroi et cloison



Montant



Angle extérieur 90/40



Angle extérieur 90/3

