PRIMA
FATEUIL

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

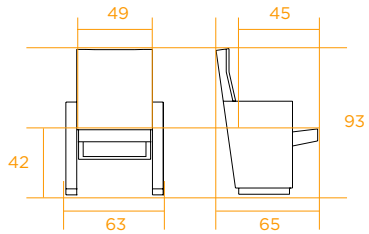

kg	Poids en kg	44,00
Ai	Largeur d'axe	55,80
Ta	Tissu de l'assise	0,95
Tr	Tissu du dossier	1,00
Tp	Tissu du piêtement	0,60
Pa	Cuir de l'assise	0,95
Pr	Cuir du dossier	1,35
Pp	Cuir du piêtement	0,95

CARACTÉRISTIQUES STANDARD ET OPTIONNELLES

Numéro de rang

Piêtement escamotable

- Assise phono accoustique
- Dossier démontable
- Pied démontable
- Changement de l'inclinaison
- Tablette écritoire
- Numéro du rang

DESCRIPTION

ACCOUDOIRS ET PIÈTEMENT
Gamme: Piètement normal et piètement démontable (initial droit, initial gauche et intermédiaire. Dans chaque de ces cas, ce qui change est le placement de la pièce tournante).

La structure intérieure est une pièce massive en bois aggloméré tapissée. Dans la partie inférieure du fauteuil, il y a un élément métallique qui permet sa fixation au sol (gamme de couleurs variée). Au montage il est accroché en premier lieu cet élément métallique au sol et après on introduit le latéral qui est visé directement à celui-ci.

Des pièces tournantes sont mises dans les piètements, sur lesquelles l'assise s'abat. Ces pièces sont faites en polyamide, et leur placement sera différent pour un piètement initial droit, initial gauche ou intermédiaire.

DOSSIER
Dossier ergonomique composé de deux pièces :

La partie antérieure est composée d'une structure métallique dans laquelle on injecte du caoutchouc mousse d'une densité 60 kg/m³ et sur laquelle on place le tissu.

La partie postérieure ou plafonnier est composée d'une structure en bois (DM) sur laquelle on place le tissu.

Le dossier est fixé aux accoudoirs et piètements à l'aide des vis intérieures.

ASSISE
Deux pièces

La partie antérieure est composée d'une structure métallique dans laquelle on injecte du caoutchouc mousse d'une densité 60 kg/m³ et sur laquelle on place le tissu. La structure est plus lourde dans sa partie postérieure afin que l'assise puisse s'abattre à la moindre impulsion par la gravité (c'est une forme de contre-poids).

Dans la partie postérieure ou plafonnier on trouve deux options: Si phono acoustique, le plafonnier est une plaque métallique perforée rembourrée de cuir perforée et entre l'assise antérieure et le plafonnier il y a de la laine de roche.

Si non phono acoustique, le plafonnier est une structure en bois (DM) sur laquelle on met le tissu.

CERTIFICATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y AFINES
UNE-EN 12727

Certificat de Résistance s/norma : UNE EN 12727:01
Certificat d'incendie s/norma : UNE EN 1021-1
UNE EN 1021-2
Certificat de l'acoustique s/norma : UNE EN ISO 354:2004
Coefficient d'absorption acoustique : 0.85αs