

## Caractéristiques techniques

### Description

- Cloison armoire modulaire, préfabriquée, démontable et redistribuable, avec nivellement intérieur de la structure. Conception coordonnée aux systèmes de cloisons Movinord.

### Dimensions

- Modulation horizontale entre axes standard : 600 et 1 200 mm et module d'angle de 800 x 800 mm.
- Hauteurs standard :
  - Hauteur plan de travail : 882 mm
  - Hauteur porte : 2 082 mm
  - Hauteur plancher / plafond : 2 700 et 3 100 mm
- Profondeur des modules :
  - Sans dos : 419 mm
  - Avec fond : 432 mm
  - Avec dos : 438 mm
- Capacité d'absorption de tolérance :
  - En hauteur :  $\pm 20$  mm
  - En départs :  $< 605$  mm

### Parements extérieurs et laine de roche

- Panneaux en aggloméré de particules de bois ; chants P.V.C., rigides ou souples selon les besoins et placages avec revêtements vinyles semi-rigides, vinyle avec supports cellulosique ou de coton, stratifiés, bois nobles, etc. Usinages système 32 et pieds de nivellement intégrés. Epaisseur totale selon éléments : 13, 16, 19 ou 30 mm.
- Étagères :
  - Aggloméré : de 600 mm de large et 19 mm d'épaisseur, avec chant de 2 mm d'épaisseur.
  - Métalliques : de 600 ou 1 200 mm de large. Couleur à choisir. Possibilité de support de dossier suspendu.
  - Aggloméré pour bibliothèque : 600 et 1 200 mm de large et 30 mm d'épaisseur.
- Vantaux pleins en aggloméré de particules de bois avec les mêmes possibilités de revêtements que les panneaux; ou vantaux vitrés avec châssis en aluminium. Epaisseur totale 19 mm. En option, vitrage pour bibliothèque.

### Structure

- Lisse basse télescopique et lisse haute en acier galvanisé Sendzimir.
- Qualité selon norme européenne EN 10142-A1 : 1994 (DX51D+Z)

### Peinture

- Traitement préalable de dégraissage.
- Application électrostatique de peinture en poudre de polyester ou époxy-polyester polymérisée au four à 200° C.
- Epaisseur moyenne de la couche de peinture : 50/60 microns.
- Tolérance en coloris : norme Din 5003.

### Accessoires

- Paumelles démontables à triple réglage, avec finition nickelée comme les supports d'étagères et le reste des accessoires avec recouvrement de peinture, zingué, anodisé, etc.
- Tiroirs pour dossiers suspendus : de 600 et 1 200 mm.

## Performances


### Démontage, réinstallation

- Démontage complet et indépendant de tous les modules par l'incorporation de systèmes d'assemblage et de fixation indépendants pour tous les éléments de la structure.
- Réinstallation et interchangeabilité totale des modules et éléments.


## Qualité Dynamobel

Les opérations de conception, de production, de distribution et de commercialisation du système de cloison-armoire Dynamobel sont couverts par les certificats d'Assurance-Qualité délivrés par LLOYD'S qui garantissent le respect de la norme EN ISO 9001:2000.

### Modules standard

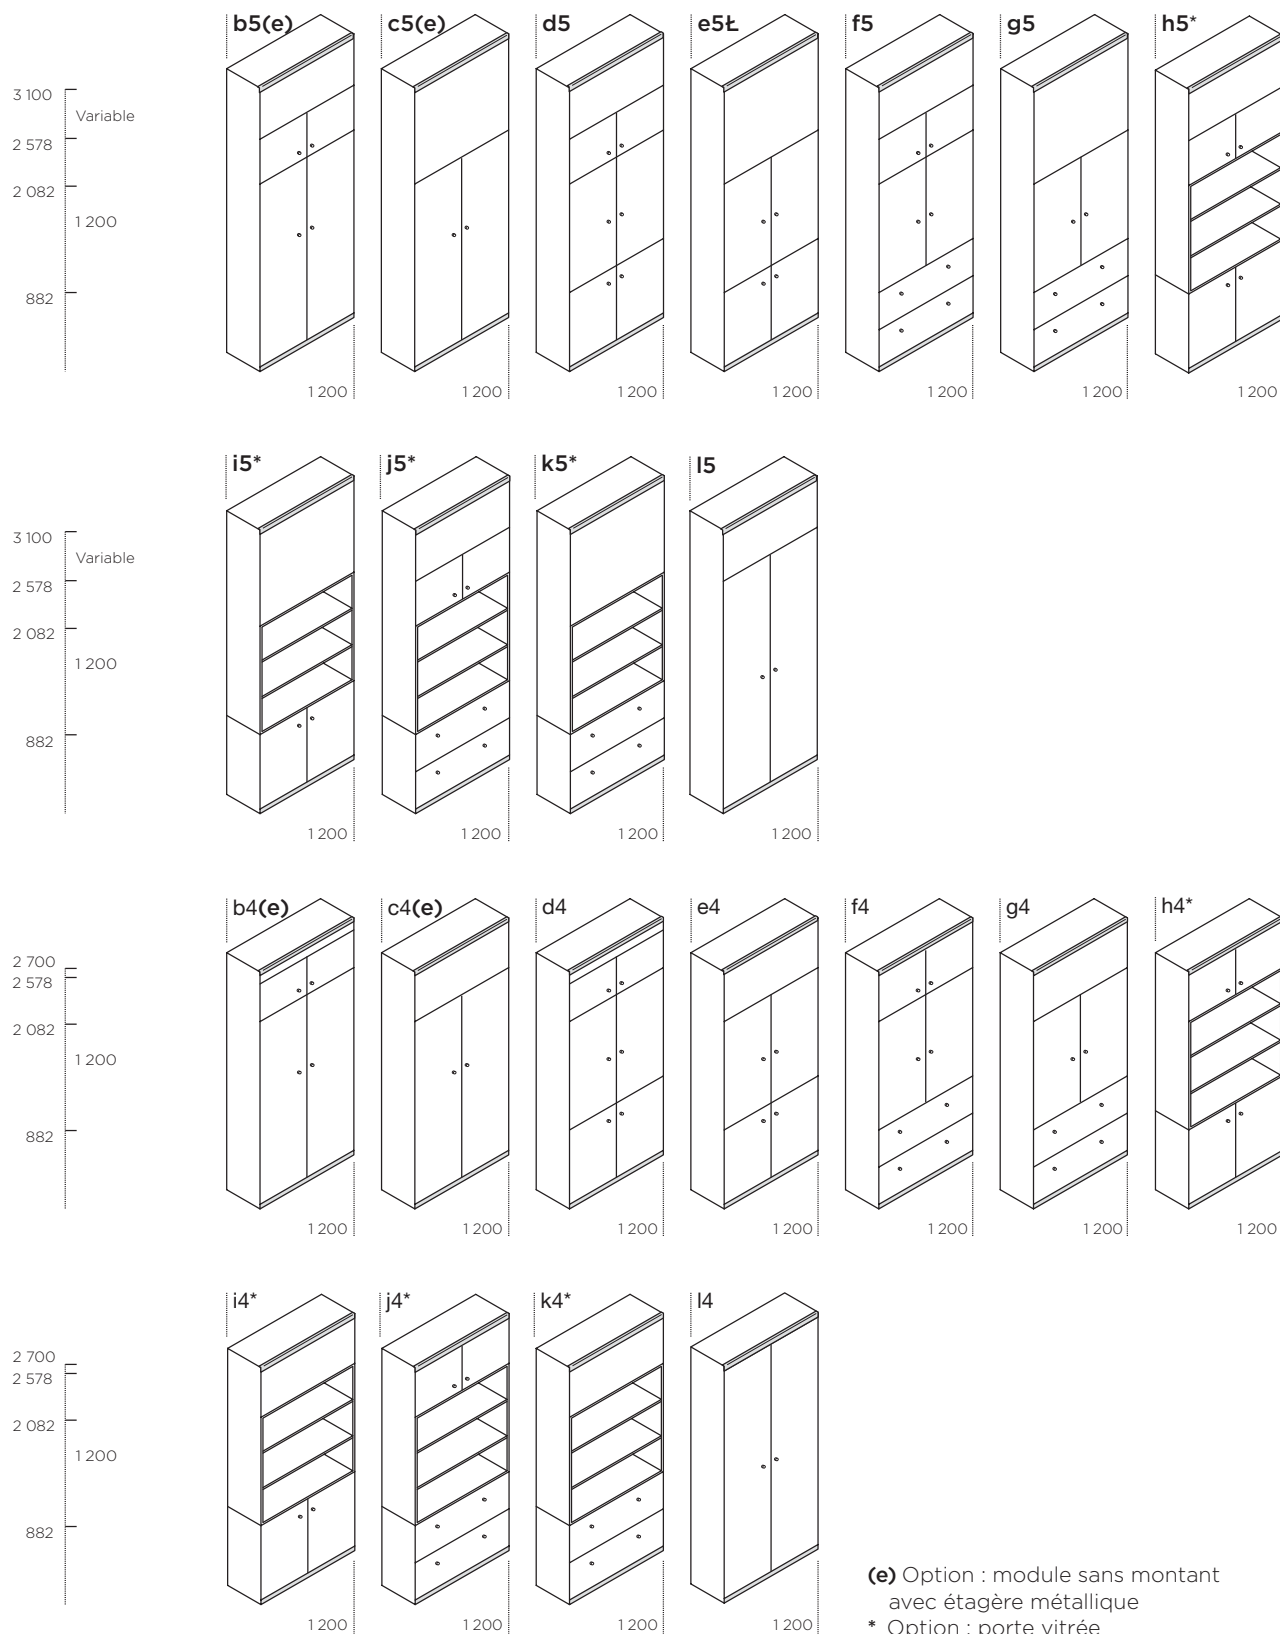


## Modules standard

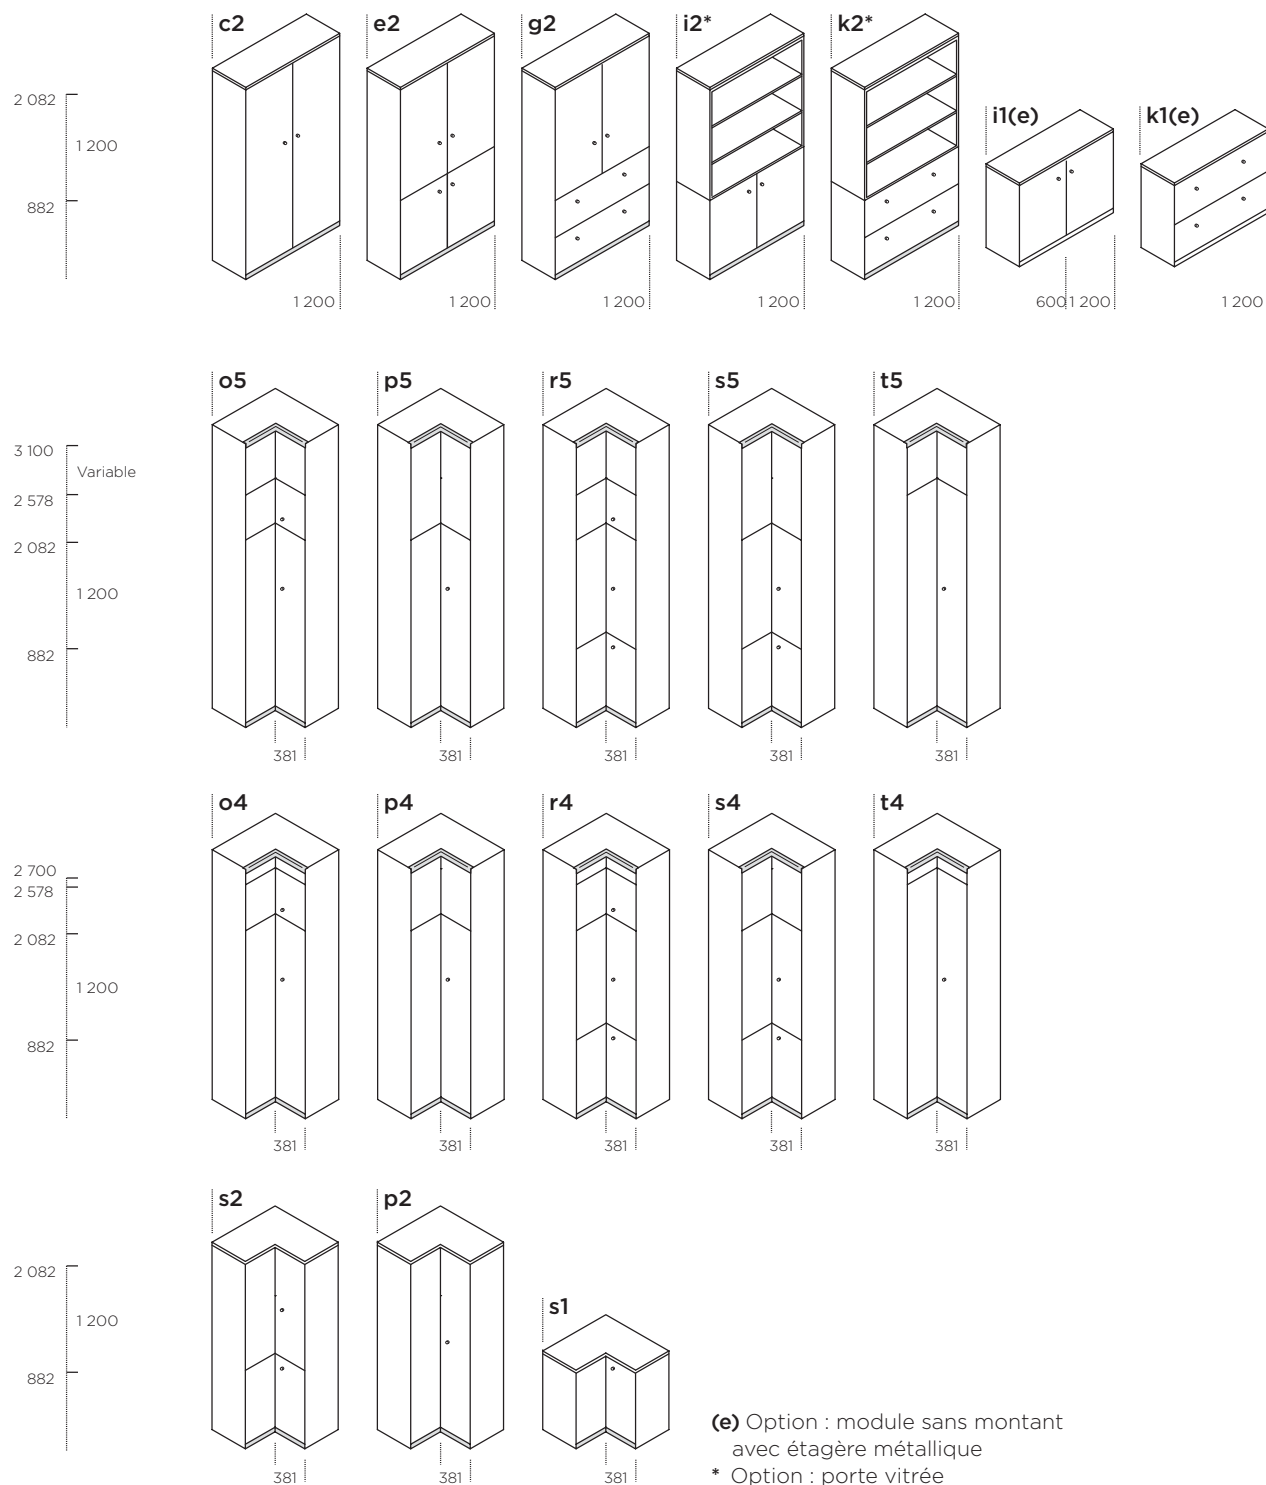


## Modules standard : sections horizontales

### Modules


#### Avec dos visible

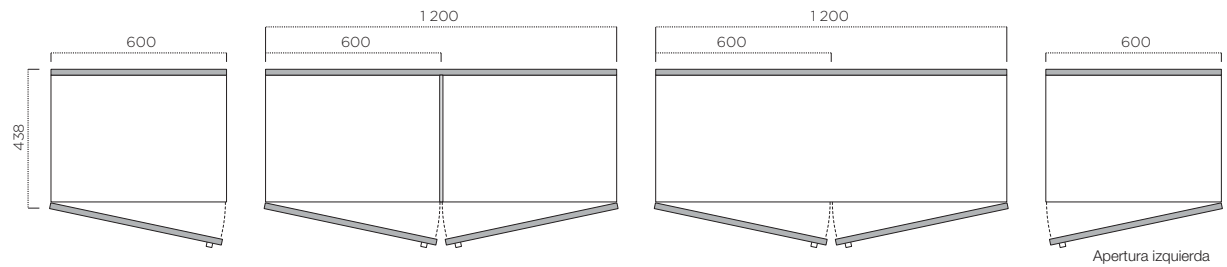

#### Avec fond

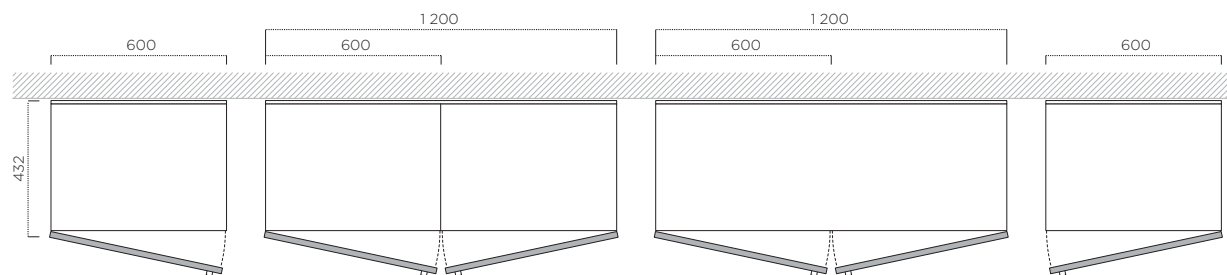


#### Sans dos

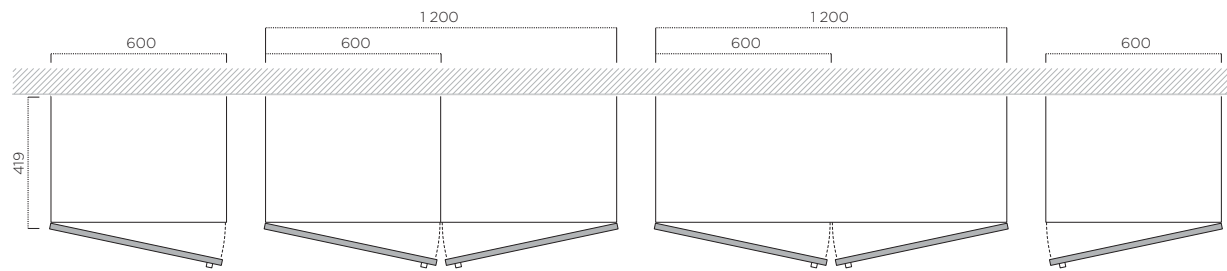


## Modules standard : sections horizontales

### Départ paroi


Avec dos visible



Avec fond




Sans dos




### About


Avec dos visible



Avec fond




Sans dos




### Module Angle

Avec dos visible



Avec fond



Sans dos

